



# HACA LEITERN



Stufenleitern **2014**

## Prüfzeichen

# Ihr Partner in Sachen Sicherheit



Gründungs-Mitglied im Verband  
Deutscher Leitern- und  
Fahrgerüsterhersteller



Nach dem Geräte- und  
Produktsicherheitsgesetz im  
eigenen Prüflabor zertifiziert



Das Qualitätsmanagementsystem  
von HACA-LEITERN ist nach der  
DIN EN ISO 9001 zertifiziert



Gründungs-Mitglied der  
European Ladder Federation

## Leiternklassifizierungen

### PROFI



Für den industriellen  
Dauereinsatz

- höherwertiger als die DIN EN 131 -

### PLUS



Für Industrie  
und Handwerk

- höherwertiger als die DIN EN 131 -

### STANDARD



Für Büro, Haushalt,  
Haus und Garten

- nach der DIN EN 131 -

## Merkmale



Kundenspezifische  
Fertigung



Eloxiert, keine  
schwarzen Hände



Belastbarkeit



Für chemisch belastete  
Einsatzgebiete



Leiter bei Kontakt  
mit stromführenden  
Elementen isolierend



Für Lebensmittelindustrie  
geeignet

HACA-Leitern entsprechen dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz  
und der DIN EN 131

# Inhalt



Prüfzeichen, Leiternklassifizierungen, Merkmale	A.02
Bitte beachten!	A.04
Leiternserien – Konstruktionsmerkmale	A.05
Regalleitern	A.11
Zubehör für Regalleitern	A.16
Stufenanlegeleitern	A.18
Zubehör für Stufenanlegeleitern	A.23
Zubehör für Stufenleitern und Tritte »LILA SERIE«	A.27
Podestleitern – rollbar (einseitig besteigbar)	A.28
Montagetreppen – rollbar (einseitig besteigbar)	A.29
Podesttreppen – rollbar (einseitig besteigbar)	A.30
Podestleitern – rollbar (einseitig und beidseitig besteigbar)	A.31
Plattformleitern	A.33
Stufenstehleitern – rollbar	A.36
Stufenstehleitern mit Sicherheitsbrücke	A.40
Doppelstufenstehleitern mit Sicherheitsbrücke	A.41
Doppelstufenstehleitern	A.42
Tritte	A.44
Standroste	A.52
Schrankleiter, Klapptritte	A.54
Klapptreppen, Elefantenfüße	A.55
Arbeitsbühne, Arbeitsplattform	A.56
Tankwagenleiter	A.58
Schiebeleiter mit Fahrgestell	A.59



## Bitte beachten!



### Regalleitern

Bei Anfragen und Bestellungen bitte angeben:

1. Bestell-Nr. (0000 0000 00) Leitergröße.
2. Versuchen Sie stets eine Standardgröße einzusetzen. Die Lieferzeiten dieser Größen sind kürzer und der Mehrpreis für Zwischenmaße entfällt.  
Für Zwischenmaße genaue senkrechte Höhe von Boden bis Oberkante Laufschiene bzw. Oberkante Befestigungsbügel (Decke) angeben. Die Laufschiene sind in der Höhe einer durchlaufenden Regalkante gemäß der Systemzeichnungen anzubringen.
3. Gangbreite bei Regalleitern **Typ 5501.60.10, 5501.66.10, 5501.68.10, 5501.69.10** (an der schmalsten Stelle gemessen).  
Zulässige Gangbreitentoleranz + 50 mm.
4. Länge der Laufschiene.
5. Anzahl und Art der Schienenhalter bzw. Aufhängebügel.
6. Anzahl der Endanschläge.

Für Zwischenmaße wird der Preis der nächsten Größe, zuzügl. Fixmaßaufpreis berechnet. Dies gilt für alle Regalleitern – **Best.-Nr. 0000 0099 99**.

Unter senkrechter Höhe versteht man das Maß von Oberkante Laufschiene bis zum Boden.

### Stufenanlegeleitern

Nach der Handlungsanleitung BGI 694 müssen Stufenanlegeleitern mit Vorrichtungen – z. B. einer Einhakvorrichtung – gegen Abrutschen gesichert sein, die außerdem gewährleistet, dass die Stufen in Benutzungsstellung der Leiter waagrecht liegen.

Wir empfehlen die serienmäßige Ausführung mit zwei Sets Haken, Ø 30 mm: Oberes Hakenset für gesichertes Anlegen, unteres Hakenpaar für senkrechte Ruhestellung in unbenutztem Zustand. Verwenden Sie dazu Einhängenvorrichtungen, wie auf Seite A.23 beschrieben.

Für Leitern ohne Haken stehen Ihnen ab Seite A.26 weitere Haken und Flachhaken zur individuellen Auswahl zur Verfügung.

Für Zwischenmaße wird der Preis der nächsten Größe, zuzügl. Fixmaßaufpreis berechnet. Dies gilt für alle Stufenanlegeleitern – **Best.-Nr. 0000 0099 99**.

Unter senkrechter Höhe versteht man das Maß vom Fußboden bis Oberkante Einhängerohr.

## Vorzüge

- Für den Dauereinsatz in Industrie und Lagerwirtschaft
- Besonders stabiles Material für Holme und Stufen
- Hochwertige Beschlagteile

## Holme

- Leichtstahl, rechteckig
- Runde Kanten
- Sehr stabil
- Holme beschichtet blau RAL 5010, grau RAL 7037

## Stufen

- Aluminium oder Hartholz
- Rutschhemmend profiliert

## Rollen

- Leichter Lauf
- Beim Besteigen selbsttätig bremsend
- Leicht auswechselbar
- Keine Abriebspuren durch helle Rollen

## Aussteifungsstreben

- Verhindern das Abknicken der unteren Holmenden
- Erhöhte Steifigkeit
- Zusätzliche Standsicherheit

## Maße

- Stufentiefe: 80 mm, 145 mm bzw. 150 mm
- Rollen-Ø 100 mm bzw. Ø 125 mm

## Pulverbeschichtung

- bei den einzelnen Leitertypen ist mit einem Farbkästchen die Farbe des Standard-Leitertyps angegeben



## Serienkennzeichnung



Andere farbige Pulverbeschichtung auf Anfrage

**Bestellangaben  
siehe Seite A.04**



## Holm-/Stufenverbindung

- Geschraubt
- Gebördelt/verpresst
- Genietet

## Varianten

- Anlegeleiter
- Stehleiter
- Stehleiter mit Sicherheitsbrücke
- Doppelstufen-Stehleiter
- Rollbare Stehleiter
- Regalleiter
- Rollbare Podestleiter
- Plattformleiter
- Tritte/Hocker
- Montagetreppe

## Rollbeschläge

### Oberer Rollbeschlag für Regalleitern

Der obere Rollbeschlag ist selbsttätig bremsend und einschiebbar, damit die Leiter in unbenutztem Zustand dicht an das Regal beigestellt werden kann. Rollen aus Kunststoff. Die Rollen laufen in einer Schiene am Regal, nicht aushängbar, Rollen vollkommen verkleidet. Einsatzgebiete: Für Regalleitern, die parallel zum Regal in einer Winkelschiene geführt werden.



### Ausführung der Rollbeschläge

Die Leitern, Tritte und Podestleitern sind jeweils mit den zweckmäßigsten Rollbeschlägen ausgestattet. Für individuelle Einsatzgebiete ist gegen Mehrpreis die Montage anderer Rollbeschläge möglich.

### Leitfähige Leiterfüße und -schuhe

Für bestimmte Produkte sind auch elektrisch leitfähige Leiterfüße und -schuhe lieferbar. Spez. Durchgangswiderstand  $10^6 \Omega$ . Farbe schwarz. Bitte anfragen.

### Unterer Rollbeschlag für Regalleitern

Der untere Rollbeschlag bremsst selbsttätig. Rollen-Ø 100 mm, mit hellem Gummi Bezug. Rollen komplett verkleidet. Rollbeschläge pulverbeschichtet.



### Selbsttätig wirkende Bremsrolle Ø 100 mm

Für Geradeausfahrt.

Bremst die Leiter beim Besteigen selbsttätig ab. Bei Entlastung fahrbereit. Die helle Bereifung hinterlässt keine Abriebspuren.

Einsatzgebiete:  
Rollbare Regalleitern,  
Stehleitern, Tritte

### Selbsttätig wirkende Bremslenkrolle Ø 100 mm

Auf der Stelle drehbar, auch für Kurvenfahrt. Ausführung sonst wie vor.



### Selbsttätig wirkende Bremslenkrolle Ø 125 mm

Auf der Stelle drehbar und für Kurvenfahrt geeignet. Bremst die Leiter beim Besteigen selbsttätig ab. Bei Entlastung fahrbereit. Die helle Bereifung hinterlässt keine Abriebspuren.

Verwendung:  
Für Podestleitern mit konischem Aufstieg und für Stützteile.



### Hubrolle Ø 100 mm

Mit hellen Vollgummireifen. Leiter steht in Benutzungsposition auf den Steigteil-Leiterfüßen. Zum Fahren der Leiter wird sie wie eine Schubkarre angehoben, und die auf der Gegenseite angebrachten Hubrollen kommen zum Eingriff.

Verwendung:  
Für Stehleitern ab Größe 8 als Sonderausstattung mit Griffen zum Anheben.



### Von Hand zu bedienende Bremslenkrolle Ø 125 mm DBGM

Auch für Kurvenfahrt ausgelegt. In Benutzungsstellung ist die Leiter gebremst. Zum Weiterrollen wird ein oder beide Betätigungshebel, die am Geländer angeordnet sind, gedrückt. Die helle Bereifung hinterlässt keine Abriebspuren.

Verwendung:  
Wird an der Steigteilseite von Montagetreppen montiert.



### Bockrolle Ø 125 mm

Mit sehr stabilen Vollgummireifen. Diese Rollen sind an der Stützteilseite von Montagetreppen montiert.



## Vorzüge

- Stabile Holmkonstruktion für den dauerhaften »Allround«-Einsatz in Industrie, Handwerk, Ladengeschäft und Haushalt
- Eloxierte Holme, deshalb keine »alu-schwarzen« Hände
- Besonders stabiles Profil für Holme und Stufen
- Top-Design
- Lila Kunststoffteile
- Hochwertige Beschlagteile

## Stufen

- Geformtes Anschluss-Rohrprofil mit breiter Antrittskante
- Rutschhemmende Riefung

## Holme

- Doppel-Hohlkammer-Aluminium-C-Profil
- Ergonomisch geformt
- Natureloxiert E6 C-0

## Sicherheitsbrücke

- Erhöhte Standsicherheit

## Ablageschale

- Aluminium, eloxiert

## Gelenke

- Stabil
- Dicke Gelenkbolzen

## Leiterfüße

- Rutschfest
- Leicht auswechselbar

## Maße

- Stufentiefe: 80 mm
- Sicherheitsbrücke: B x T 290 x 250 mm
- Ablageschale: B x T 305 x 105 mm

## Sonderausstattungen


- Eloxiertes Handlauf
- Sicherheitsstufen DBGM



## Serienkennzeichnung



Stehleiter  
mit Sicherheitsbrücke  
und Zubehör Handlauf



## Sicherheitsstufe DBGM

Aufclipsbar, aus Aluminium.  
Vergrößert die Standfläche  
von 80 auf 130 mm!

## Holm-/Stufenverbindung

- Geschraubt
- Gebördelt/verpresst
- Genietet

## Varianten

- Anlegeteiler
- Stehleiter
- Stehleiter mit Sicherheitsbrücke
- Doppelstufen-Stehleiter
- Rollbare Stehleiter
- Regalleiter
- Rollbare Podestleiter
- Plattformleiter
- Tritte/Hocker
- Montagetrepp

# »HOLZ-SERIE«



## Vorzüge

- Der Klassiker für das Handwerk
- Besondere Eignung für Innenausbau, Ladengeschäft, Ex-Bereiche und Haushalt
- Sehr robust
- Geringe Temperaturleitfähigkeit
- keine statische Aufladung
- Beschlagteile verzinkt

## Stufen

- Buchenholz
- Rutschhemmende Riefung
- Verdeckt verzapft

## Holme

- Auswahlkriterien höher als DIN EN 131
- Aus astfreiem Nadelholz

## Gelenke

- Massives Stahlblech
- Verzinkt
- Leicht auswechselbar
- Starke Gelenkbolzen

## Leiterhalter

- Seitliche Führung beim Tragen und Transportieren der Leiter in zusammengeklapptem Zustand

## Maße

- Stufentiefe: 80 mm



Doppelstufen-Stehleiter



## Holm-/Stufenverbindung

- Keilverzapft
- Verdeckt verzapft

## Varianten

- Anlegeleiter
- Stehleiter
- Stehleiter mit Sicherheitsbrücke
- Doppelstufen-Stehleiter
- Rollbare Stehleiter
- Regalleiter
- Rollbare Podestleiter
- Plattformleiter
- Tritte
- Montagetreppe



## Serienkennzeichnung



## Vorzüge

- Aluminiumleiter für den robusten Dauereinsatz in Industrie und Handwerk
- In allen Details auf **MEHR SI**icherheit ausgelegt
- Holmausführung und Konizität höher, als in DIN EN 131 gefordert
- Dauerstabile Mehrfachverpressung/Bördelung der Stufen mit den Holmen
- Sehr große Plattform
- Sehr hohe Standsicherheit
- Unfallvorbeugende Signalfarbe der Holmmarkierungen und Leiterfüßen
- Leichter und sicherer Aufstieg
- Gummifüße mit integriertem Abstandhalter

## Stufen

- Aluminium mit rutschhemmender Riefung
- Superstabile Hohlkammerprofile

## Holme

- Aluminium-Rohrprofil
- Stärkere Holmdimensionierung, als in der DIN EN 131 gefordert

## Handlauf

- Serienmäßig
- Beidseitig

## Sicherheitsbrücke

- Sehr große Fläche
- Hohe Standsicherheit

## Gelenke

- Stabil
- Mit dicken auswechselbaren Gelenkbolzen

## Ablageschale

- Auswechselbar
- Einstecklöcher für Werkzeuge
- Eimerhaken

## Leiterfüße/-schuhe

- Geschraubt und leicht auswechselbar
- Integrierte Abstandhalter gegen Fingerklemmen DBGM



## Serienkennzeichnung



## Maße

- Stufentiefe: 80 mm
- Sicherheitsbrücke: B x T 440 x 400 mm
- Ablageschale: B x T 455 x 125 mm

## Holm-/Stufenverbindung

- Geschraubt
- Gebördelt/verpresst
- Genietet

## Varianten

- Anlegeleiter
- Stehleiter
- Stehleiter mit Sicherheitsbrücke
- Doppelstufen-Stehleiter
- Rollbare Stehleiter
- Regalleiter
- Rollbare Podestleiter
- Plattformleiter
- Tritte/Hocker
- Montagetrepppe

# »OVALROHR-SERIE«



## Vorzüge

- Für Bibliothek/Ladengeschäft
- Formschöne, optisch sehr ansprechende Leiter
- Beschlagteile verzinkt

## Stufen

- Holz
- Rutschhemmender, dauerhaft verklebter und verschleißfreier PVC-Belag
- Farbe grau

## Holme

- Aluminium-Ovalrohr
- Natureloxiert E6 C-O  
DIN 17 611
- Grifffreundlich

## Rollen

- Leichter Lauf
- Beim Besteigen selbsttätig bremsend
- Leicht auswechselbar
- Keine Abriebspuren durch helle Rollen
- Rollen-Ø 100 mm

## Maße

- Stufentiefe: 80 mm, 145 mm bzw. 150 mm

## Holm-/Stufenverbindung

- Geschraubt
- Gebördelt/verpresst
- Genietet

## Varianten

- Anlegeteiler
- Stehleiter
- Stehleiter mit Sicherheitsbrücke
- Doppelstufen-Stehleiter
- Rollbare Stehleiter
- Regalleiter
- Rollbare Podestleiter
- Plattformleiter
- Tritte/Hocker
- Montagetreppe



## Serienkennzeichnung



Regalleiter

Andere farbige Pulverbeschichtung auf Anfrage

# Regalleitern für Einzelregale Stufentiefe 80 mm




## »MULTICOLOR-SERIE«

- Befestigung mittels Winkelschiene parallel zum Regal
- Um Kurven fahrbar (Radius = 500 mm)
- Obere und untere Rollbeschläge beim Besteigen selbsttätig bremsend
- Leichter und geräuscharmer Lauf
- Ausgezeichnete Standsicherheit
- Leiter kann platzsparend am Einsatzort senkrecht in Parkstellung gebracht werden
- Gegen unbeabsichtigtes Aushängen gesichert
- Holme beschichtet blau RAL 5010, andere Farben auf Anfrage
- Maße  
Leiterbreite ca. 400 mm  
Stufentiefe 80 mm  
Rollen-Ø 100 mm

- **Zubehör/Sonderausstattungen**  
Handlauf Typ 0890,  
Haltegriffe galZn Best.-Nr. 0850 0100 00,  
Haltegriffe RAL 5010 Best.-Nr. 0850 0200 00,  
Laufschiene und weiteres Zubehör  
– Infos und Preise ab Seite A.16



Typ 5501.64.10

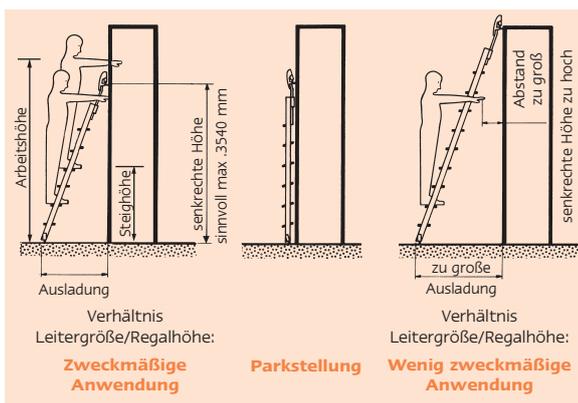

Oberer Rollbeschlag



Unterer Rollbeschlag

### Typ 5501.64.10

Größe	für senkrechte Höhe von - bis/ca. m	max. Arbeitshöhe ca. m	max. Steighöhe ca. m	Ausladung		Bestell-Nr.	€ p. Stck.
				min. ca. m	max. ca. m		
6	1,81 - 2,08	2,21	0,71	0,72	0,86	<b>5501 6410 06</b>	267,-
7	2,08 - 2,32	2,44	0,94	0,81	0,94	<b>5501 6410 07</b>	278,-
8	2,32 - 2,55	2,68	1,18	0,89	1,03	<b>5501 6410 08</b>	294,-
9	2,55 - 2,79	2,92	1,42	0,98	1,11	<b>5501 6410 09</b>	308,-
10	2,79 - 3,03	3,15	1,65	1,07	1,20	<b>5501 6410 10</b>	319,-
11	3,03 - 3,28	3,39	1,89	1,16	1,29	<b>5501 6410 11</b>	337,-
12	3,28 - 3,53	3,62	2,12	1,25	1,38	<b>5501 6410 12</b>	379,-
13	3,53 - 3,78	3,86	2,36	1,34	1,47	<b>5501 6410 13</b>	400,-

HACA LEITERN



STUFENLEITERN

# Regalleitern für Einzelregale Stufentiefe 145 mm (150 mm)




## »MULTICOLOR-SERIE«

- Befestigung mittels Winkelschiene parallel zum Regal
- Um Kurven fahrbar (Radius = 500 mm)
- Obere und untere Rollbeschläge beim Besteigen selbsttätig bremsend
- Leichter und geräuscharmer Lauf
- Ausgezeichnete Standsicherheit
- Leiter kann platzsparend am Einsatzort senkrecht in Parkstellung gebracht werden
- Gegen unbeabsichtigtes Aushängen gesichert
- Besonders tiefe Stufen für einen bequemen Stand
- Holme beschichtet blau RAL 5010, andere Farben auf Anfrage
- Maße  
Leiterbreite ca. 440 mm  
Stufentiefe Holz 145 mm, Aluminium 150 mm  
Rollen-Ø 100 mm
- **Zubehör/Sonderausstattungen**  
Handlauf Typ 0890,  
Haltegriffe galZn Best.-Nr. 0850 0100 00,  
Haltegriffe RAL 5010 Best.-Nr. 0850 0200 00,  
Laufschiene und weiteres Zubehör  
- Infos und Preise ab Seite A.16



Typ 5555.64

Typ 5550.64

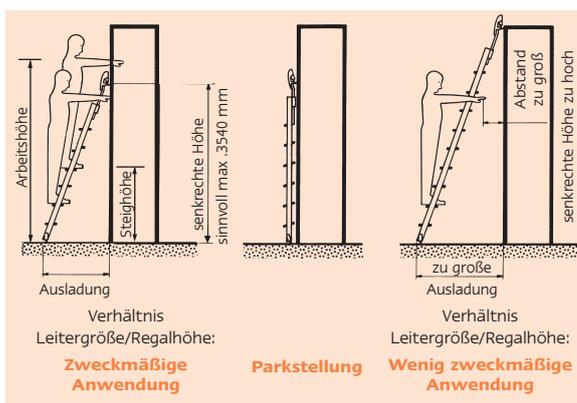

Oberer Rollbeschlag



Unterer Rollbeschlag

### Typ 5555.64 mit Aluminiumstufen Typ 5550.64 mit Holzstufen

Größe	für senkrechte Höhe von - bis/ca. m	max. Arbeitshöhe ca. m	max. Steighöhe ca. m	Ausladung		Aluminiumstufen Bestell-Nr.	Holzstufen Bestell-Nr.	€ p. Stck.
				min. ca. m	max. ca. m			
6	1,81 - 2,08	2,21	0,71	0,72	0,86	5555 6400 06	5550 6400 06	297,-
7	2,08 - 2,32	2,44	0,94	0,81	0,94	5555 6400 07	5550 6400 07	311,-
8	2,32 - 2,55	2,68	1,18	0,89	1,03	5555 6400 08	5550 6400 08	332,-
9	2,55 - 2,79	2,92	1,42	0,98	1,11	5555 6400 09	5550 6400 09	346,-
10	2,79 - 3,03	3,15	1,65	1,07	1,20	5555 6400 10	5550 6400 10	375,-

# Regalleitern für Einzelregale Stufentiefe 80 mm



## »OVALROHR«-SERIE

- Eloxierete Holme
- Holzstufen mit Kunststoff-Stufenbelag (Typ 7503.64.10)
- Mit Aluminiumstufen (Typ 7501.64)
- Befestigung mittels Winkelschiene parallel zum Regal
- Obere und untere Rollbeschläge beim Besteigen selbsttätig bremsend
- Um Kurven fahrbar (Radius = 500 mm)
- Leichter und geräuscharmer Lauf
- Ausgezeichnete Standsicherheit
- Leiter kann platzsparend am Einsatzort senkrecht in Parkstellung gebracht werden
- Maße  
Leiterbreite ca. 400 mm  
Stufentiefe 80 mm  
Rollen-Ø 100 mm

### Zubehör/Sonderausstattungen

Handläufe Typ 0891,  
Haltegriffe Best.-Nr. 0871 0000 00,  
Laufschienen und weiteres Zubehör  
- Infos und Preise ab Seite A.16




Typ 7503.64.10 mit Haltegriffen Typ 0871

HACA LEITERN



STUFENLEITERN

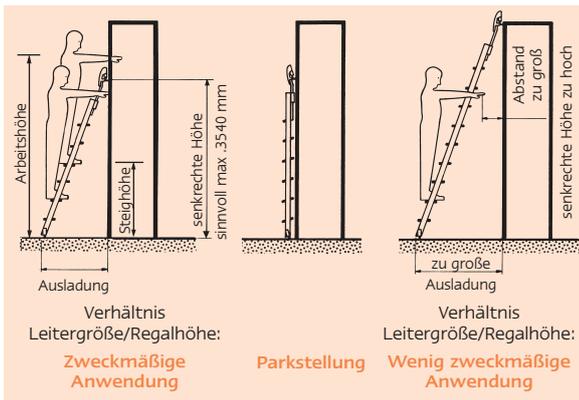

Typ 7503.64.10

Typ 7501.64



Holzstufen mit Kunststoff-Stufenbelag



Aluminiumstufen

## Typ 7503.64.10 Holzstufen mit Kunststoff-Stufenbelag Typ 7501.64 mit Aluminiumstufen

Größe	für senkrechte Höhe von - bis/ca. m	max. Arbeitshöhe ca. m	max. Steighöhe ca. m	Ausladung		Stufen mit Kunststoff Bestell-Nr.	Stufen aus Aluminium Bestell-Nr.	€ p. Stck.
				min. ca. m	max. ca. m			
6	1,73 - 2,05	2,21	0,71	0,69	0,80	7503 6410 06	7501 6400 06	404,-
7	1,96 - 2,28	2,44	0,94	0,77	0,89	7503 6410 07	7501 6400 07	422,-
8	2,21 - 2,52	2,68	1,18	0,86	0,97	7503 6410 08	7501 6400 08	443,-
9	2,43 - 2,75	2,92	1,42	0,94	1,06	7503 6410 09	7501 6400 09	465,-
10	2,67 - 2,98	3,15	1,65	1,03	1,14	7503 6410 10	7501 6400 10	488,-
11	2,90 - 3,22	3,39	1,89	1,11	1,23	7503 6410 11	7501 6400 11	508,-

# Regalleitern für Regalgänge Stufentiefe 80 mm




## »MULTICOLOR-SERIE«

- Befestigung mittels zwei Winkelschienen zwischen den Regalen
  - 360° drehbar, seitlich verschiebbar
  - Beim Besteigen selbsttätig bremsend
  - Mit zwei Rollwagen oben und zwei Bremsrollen unten
  - Holme pulverbeschichtet blau RAL 5010
  - Maße  
Leiterbreite ca. 400 mm, Stufentiefe 80 mm, Rollen-Ø 100 mm
  - **Typ 5501.69.10** für Gangbreiten bis 1,40 m
  - **Typ 5501.68.10** für Gangbreiten bis 1,70 m
- Ausführung wie **Typ 5501.6910**, jedoch statt Führungsrohr zum Querverschieben mit Querrollleinrichtung und Bremslenkrollen
- **Zubehör/Sonderausstattungen**  
Handläufe **Typ 0890**, Laufschiene u. weiteres Zubehör – Infos und Preise ab Seite A.16


Fixmaßaufpreis

Best.-Nr. 0000 0099 99

€ 29,- p. Stck.

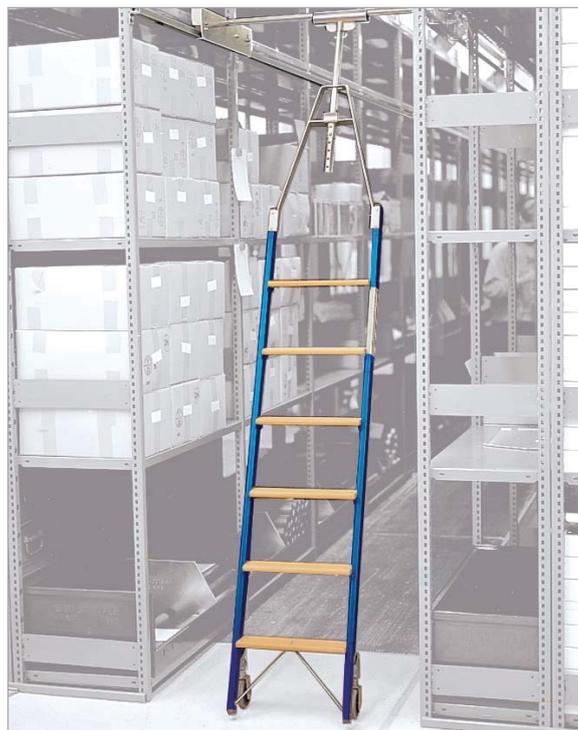

Typ 5501.69.10

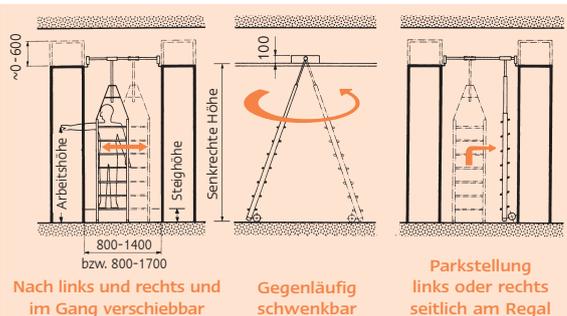

Typ 5501.69.10



Typ 5501.68.10

### Typ 5501.69.10

Größe	für senkr. Höhe von - bis/ca. m	max. Arbeitshöhe ca. m	max. Steighöhe ca. m	Bestell-Nr.	€ p. Stck.
5	1,91 - 2,06	1,97	0,47	5501 6910 05	416,-
6	2,14 - 2,29	2,21	0,71	5501 6910 06	430,-
7	2,38 - 2,53	2,44	0,94	5501 6910 07	448,-
8	2,61 - 2,76	2,68	1,18	5501 6910 08	462,-
9	2,85 - 3,00	2,92	1,42	5501 6910 09	478,-
10	3,08 - 3,23	3,15	1,65	5501 6910 10	493,-
11	3,32 - 3,47	3,39	1,89	5501 6910 11	510,-
12	3,55 - 3,70	3,62	2,12	5501 6910 12	527,-
13	3,79 - 3,94	3,86	2,36	5501 6910 13	542,-

### Typ 5501.68.10

Größe	für senkr. Höhe von - bis/ca. m	max. Arbeitshöhe ca. m	max. Steighöhe ca. m	Bestell-Nr.	€ p. Stck.
5	1,97 - 2,12	1,97	0,47	5501 6810 05	619,-
6	2,21 - 2,36	2,21	0,71	5501 6810 06	634,-
7	2,44 - 2,59	2,44	0,94	5501 6810 07	649,-
8	2,68 - 2,83	2,68	1,18	5501 6810 08	663,-
9	2,91 - 3,06	2,92	1,42	5501 6810 09	682,-
10	3,15 - 3,30	3,15	1,65	5501 6810 10	700,-
11	3,38 - 3,53	3,39	1,89	5501 6810 11	714,-
12	3,62 - 3,77	3,62	2,12	5501 6810 12	734,-
13	3,85 - 4,00	3,86	2,36	5501 6810 13	748,-


# Regalleitern für Regalgänge Stufentiefe 80 mm




## MULTICOLOR-SERIE

- Befestigung mittels zwei Winkelschienen zwischen den Regalen
- Seitlich verschiebbar
- Beim Besteigen selbsttätig bremsend
- Mit zwei Rollwagen oben und zwei Bremslenkrollen unten
- Holme pulverbeschichtet blau RAL 5010
- Maße – Leiterbreite ca. 400 mm, Stufentiefe 80 mm, Rollen-Ø 100 mm
- Typ 5501.66.10 für Gangbreiten bis 1,40 m
- Typ 5501.60.10 für Gangbreiten bis 1,70 m Ausführung wie Typ 5501.66.10, jedoch statt Führungsrohr zum Querverschieben ist die Leiter mit einer Querrollleinrichtung ausgestattet (zusätzliche Sicherheit!)
- **Zubehör/Sonderausstattungen**  
Handlauf Typ 0890, Haltegriffe  
Best.-Nr. 0850 0100 00, Laufschienen und weiteres Zubehör – Infos und Preise ab Seite A.16

Fixmaßaufpreis  
Best.-Nr. 0000 0099 99 € 29,- p. Leiter

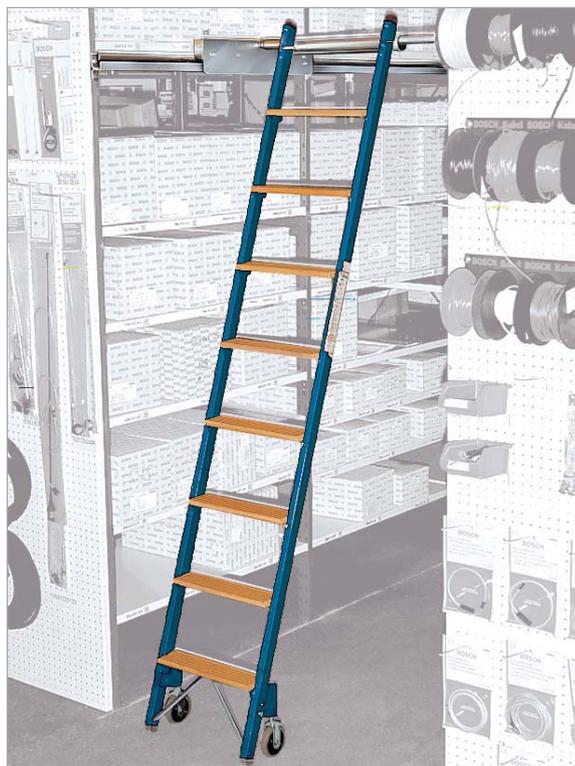

Typ 5501.66.10

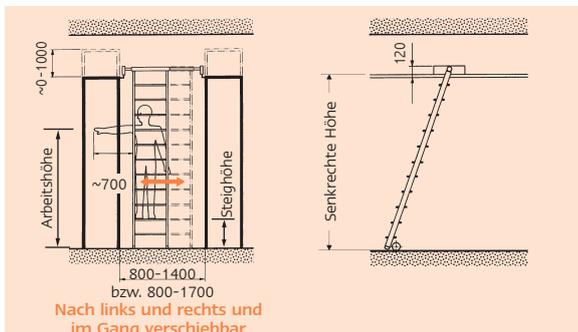

Typ 5501.66.10



Typ 5501.60.10

### Typ 5501.66.10

Größe	für senkr. Höhe von - bis/ca. m	max. Arbeitshöhe ca. m	max. Steighöhe ca. m	Bestell-Nr.	€ p. Stck.
8	1,96	2,68	1,18	5501 6610 08	332,-
9	2,19	2,92	1,42	5501 6610 09	347,-
10	2,43	3,15	1,65	5501 6610 10	365,-
11	2,60	3,39	1,89	5501 6610 11	381,-
12	2,90	3,62	2,12	5501 6610 12	398,-
13	3,13	3,86	2,36	5501 6610 13	418,-
14	3,36	4,10	2,60	5501 6610 14	435,-
15	3,60	4,33	2,83	5501 6610 15	451,-
16	3,83	4,57	3,07	5501 6610 16	472,-

### Typ 5501.60.10




Größe	für senkr. Höhe von - bis/ca. m	max. Arbeitshöhe ca. m	max. Steighöhe ca. m	Bestell-Nr.	€ p. Stck.
8	2,48 - 2,70	2,68	1,18	5501 6010 08	503,-
9	2,71 - 2,94	2,92	1,42	5501 6010 09	518,-
10	2,95 - 3,17	3,15	1,65	5501 6010 10	535,-
11	3,18 - 3,41	3,39	1,89	5501 6010 11	549,-
12	3,42 - 3,64	3,62	2,12	5501 6010 12	569,-
13	3,65 - 3,88	3,86	2,36	5501 6010 13	583,-
14	3,89 - 4,11	4,10	2,60	5501 6010 14	600,-
15	4,12 - 4,35	4,33	2,83	5501 6010 15	617,-
16	4,36 - 4,73	4,57	3,07	5501 6010 16	633,-

HACA LEITERN



STUFENLEITERN

# Zubehör für Regalleitern

Artikel	Bestell-Nr.	€
 <p><b>Laufschiene</b> Aus Winkelstahl (25 x 25 x 4 mm), verzinkt, Zuschnitt nach Kundenangaben, gelocht für Stoßverbinder, mit Stoßverbindern, max. Einzelstablänge 6 m. Bohren der Löcher für die Schienenhalter nach Kunden-Bohrskizze (von oben gesehen) 30 % Aufschlag. Für Leitern <b>Typ 5501.xx.xx</b></p>	0651 0000 00	11,50 p. lfd. m
<p><b>Laufschiene</b> Aus Winkel-Aluminium (25 x 25 x 4 mm), silbereloxiert, sonst wie Typ 0651. Besonders geeignet für Leitern <b>Typ 7503.64.10 und Typ 7501.64.</b></p>	0661 0000 00	24,- p. lfd. m
 <p><b>Laufschienenkurve</b> Aus Winkelstahl (25 x 25 x 4 mm), verzinkt, 90°, Radius 500 mm (Skizze erforderlich). Bei Befahren um Kurven muss die Leiter leicht angehoben werden. Für Leitern <b>Typ 7503.64.10, 5501.64.10, 7501.64.</b></p>	0650 0000 00	99,50 p. Stck.
 <p><b>Schienenhalter (2 Stk.)</b> Für Selbstbauregale aus <b>gelochten</b> Profilen, mit Gewindeschrauben.</p>	0654 1000 02	12,- p. Satz
 <p><b>Schienenhalter (2 Stk.)</b> Für Selbstbauregale aus <b>geschlossenen</b> Profilen, mit Blechschrauben.</p>	0654 1100 02	12,- p. Satz
 <p><b>Schienenhalter (2 Stk.)</b> In Winkelform mit Holzschrauben.</p>	0655 1100 02	8,70 p. Satz
 <p><b>Schienenhalter (2 Stk.)</b> Gewinkelt, mit Holzschrauben.</p>	0657 1000 02	7,70 p. Satz
 <p><b>Endanschläge (2 Stk.)</b> Mit Schrauben. Elastisch.</p>	0653 1000 02	7,60 p. Satz

**Schienenhalter sind im Abstand von 0,80 - 1,20 m erforderlich!**


# Haltegriffe und Handläufe für Regalleitern



HACA  
LEITERN



STUFENLEITERN

	Artikel	Bestell-Nr.	€
	<b>Haltegriffe</b> Aus Stahlrohr, verzinkt. Zum Anschrauben an die oberen Holmenden, Nutzlänge ca. 0,50 m. Selbstmontage, galvanisch verzinkt.	<b>0850 0100 00</b>	20,50 p. Stck.
	Für Leitern <b>Typ 5501.xx.xx (RAL 5010)</b> <b>5501.xx.64 (RAL 7037)</b>	<b>0850 0200 00</b> <b>0850 0300 00</b>	22,- p. Stck. 22,- p. Stck.
	<b>Haltegriffe</b> Aus Aluminium-Ovalrohr, eloxiert, dadurch keine schwarzen Hände. Zum Anschrauben an die oberen Holmenden, Nutzlänge ca. 0,50 m. Selbstmontage.	<b>0871 0000 00</b>	43,50 p. Stck.
	Für Leitern <b>Typ 7503.64.10, 7550.64, 7555.64 und 7501.64</b>		
	<b>Handläufe</b> Aus Stahlrohr, verzinkt. Zum Anklemmen links oder rechts an den Holm. Schräg nach außen gestellt, dadurch mehr Bewegungsfreiheit auf der Leiter. Selbstmontage.		
	Für Leitern <b>Typ 5501.xx.xx, 55xx.64</b>		
	Größe 5 - 7 Größe 8 - 10 Größe 11 - 13 Größe 14 - 16	<b>0890 1510 00</b> <b>0890 1610 00</b> <b>0890 1710 00</b> <b>0890 1810 00</b>	45,- p. Satz 57,50 p. Satz 86,50 p. Satz 104,- p. Satz
	<b>Handläufe</b> aus Aluminium, eloxiert, dadurch keine schwarzen Hände, für Ovalrohrleitern, sonst wie oben.		
	Für Leitern <b>Typ 7503.64.10, 7550.64, 7555.64, 7501.64</b>		
	Größe 5 - 7 Größe 8 - 10 Größe 11	<b>0891 0410 00</b> <b>0891 0510 00</b> <b>0891 0610 00</b>	45,- p. Satz 57,50 p. Satz 86,50 p. Satz

# Stufenanlegeleitern



## » LILA SERIE «



- Eloxierte, ergonomisch geformte Aluminium-Holme
- Sehr ansprechendes Design
- Höchste Holmstabilität gegen Beulung
- Äußere Leiterbreite ca. 430 mm
- Typ 8601 ohne Haken  
Typ 8601.30 mit 4 Haken  
2 Haken für Parkstellung, 2 Haken zur Anwendung

- **Zubehör/Sonderausstattungen**  
Einhängezubehör, Handläufe, Sicherheitsstufen  
- Infos und Preise ab Seite A.23

Fixmaßaufpreis **Best.-Nr. 0000 0099 99** € 29,- p. Stck.



Typ 8601.30

Größe	mit Haken für senkrechte Höhe von - bis m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 8601	€	Typ 8601.30	€
				Bestell-Nr.		p. Stck.	
5	1,26 - 1,41	1,55	3,7	8601 0000 05	111,-	8601 3000 05	145,-
6	1,51 - 1,66	1,82	4,6	8601 0000 06	124,-	8601 3000 06	158,-
7	1,76 - 1,91	2,09	5,3	8601 0000 07	139,-	8601 3000 07	173,-
8	2,01 - 2,16	2,36	6,0	8601 0000 08	151,-	8601 3000 08	185,-
9	2,26 - 2,41	2,63	6,7	8601 0000 09	163,-	8601 3000 09	197,-
10	2,51 - 2,66	2,90	7,5	8601 0000 10	182,-	8601 3000 10	216,-
11	2,76 - 2,91	3,17	8,0	8601 0000 11	195,-	8601 3000 11	229,-
12	3,01 - 3,16	3,44	8,9	8601 0000 12	209,-	8601 3000 12	243,-
13	3,26 - 3,41	3,71	9,5	8601 0000 13	223,-	8601 3000 13	257,-

## » MEHRSEI®-SERIE «



- Hohe Stabilität durch verstärkte Holmdimensionierung
- Holme und Stufen aus Rohrprofilen
- Dauerhafte Mehrfachverbördelung
- Äußere Leiterbreite ca. 400 mm
- Typ 6507 ohne Haken · Typ 6507.30 mit 4 Haken  
2 Haken für Parkstellung, 2 Haken zur Anwendung

- **Zubehör/Sonderausstattungen**  
Einhängezubehör, Handläufe - Infos und Preise ab Seite A.23

Fixmaßaufpreis **Best.-Nr. 0000 0099 99** € 29,- p. Stck.



Typ 6507.30 und Typ 6507.30 mit Handlauf (Zubehör)

Größe	mit Haken für senkrechte Höhe von - bis m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 6507	€	Typ 6507.30	€
				Bestell-Nr.		p. Stck.	
5	1,34 - 1,37	1,45	3,5	6507 0000 05	128,-	6507 3000 05	160,-
6	1,58 - 1,60	1,70	4,5	6507 0000 06	144,-	6507 3000 06	177,-
7	1,81 - 1,84	1,95	5,0	6507 0000 07	159,-	6507 3000 07	191,-
8	2,04 - 2,07	2,20	5,5	6507 0000 08	178,-	6507 3000 08	210,-
9	2,27 - 2,30	2,45	6,5	6507 0000 09	190,-	6507 3000 09	223,-
10	2,50 - 2,53	2,70	7,0	6507 0000 10	219,-	6507 3000 10	249,-
11	2,73 - 2,76	2,95	7,5	6507 0000 11	241,-	6507 3000 11	274,-
12	2,97 - 3,00	3,20	8,0	6507 0000 12	255,-	6507 3000 12	286,-
13	3,20 - 3,23	3,45	9,0	6507 0000 13	273,-	6507 3000 13	305,-
15	3,66 - 3,69	3,95	10,0	6507 0000 15	312,-	6507 3000 15	344,-
17	4,13 - 4,15	4,45	11,5	6507 0000 17	349,-	6507 3000 17	382,-

# Stufenanlegeleitern



0

- Profilierte Aluminium-Holme für hohe Stabilität
- Äußere Leiterbreite 350 mm
- Typ 6505 ohne Haken · Typ 6505.30 mit 4 Haken; 2 Haken für Parkstellung, 2 Haken zur Anwendung

■ **Zubehör/Sonderausstattungen**  
- Infos und Preise ab Seite A.23

Fixmaßaufpreis **Best.-Nr. 0000 00 99 99** € 29,- p. Stck.



Typ 6505.30

Größe	mit Haken für senkrechte Höhe von - bis m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 6505 Bestell-Nr.	€ p. Stck.	Typ 6505.30 Bestell-Nr.	€ p. Stck.
6	1,50	1,65	4,5	6505 0000 06	133,-	6505 3000 06	167,-
7	1,75	1,90	5,0	6505 0000 07	156,-	6505 3000 07	189,-
8	2,00	2,18	5,5	6505 0000 08	172,-	6505 3000 08	205,-
9	2,25	2,45	6,0	6505 0000 09	190,-	6505 3000 09	224,-
10	2,50	2,72	6,8	6505 0000 10	214,-	6505 3000 10	246,-
11	2,75	3,00	7,2	6505 0000 11	233,-	6505 3000 11	267,-
12	3,00	3,25	8,0	6505 0000 12	258,-	6505 3000 12	291,-
13	3,25	3,52	8,5	6505 0000 13	277,-	6505 3000 13	311,-
14	3,50	3,80	9,2	6505 0000 14	300,-	6505 3000 14	333,-
15	3,75	4,07	10,0	6505 0000 15	323,-	6505 3000 15	357,-
16	4,00	4,33	10,5	6505 0000 16	345,-	6505 3000 16	380,-

»**OVALROHR-SERIE**«

- Eloxierte Holme
- Holzstufen mit rutschhemmendem Kunststoffbelag
- Formschön
- Äußere Leiterbreite ca. 410 mm
- Typ 7503.11 ohne Haken · Typ 7503.30.10 mit 4 Haken 2 Haken für Parkstellung, 2 Haken zur Anwendung

■ **Zubehör/Sonderausstattungen**  
Einhängezubehör, Haltegriffe, Handläufe  
- Infos und Preise ab Seite A.23

Fixmaßaufpreis **Best.-Nr. 0000 00 99 99** € 29,- p. Stck.



Typ 7503.30.10

Größe	mit Haken für senkrechte Höhe von - bis m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 7503.11 Bestell-Nr.	€ p. Stck.	Typ 7503.30.10 Bestell-Nr.	€ p. Stck.
6	1,58 - 1,61	1,68	6,0	7503 1100 06	209,-	7503 3010 06	241,-
7	1,82 - 1,85	1,94	7,0	7503 1100 07	231,-	7503 3010 07	263,-
8	2,05 - 2,08	2,19	8,0	7503 1100 08	260,-	7503 3010 08	293,-
9	2,29 - 2,32	2,43	9,0	7503 1100 09	281,-	7503 3010 09	313,-
10	2,52 - 2,55	2,68	10,0	7503 1100 10	307,-	7503 3010 10	340,-
11	2,76 - 2,79	2,94	10,8	7503 1100 11	334,-	7503 3010 11	365,-

STUFENLEITERN

## »OVALROHR-SERIE«

- Eloxierte Holme   
- Stufen aus Aluminium (80 mm tief)  
- Formschön
- Äußere Leiterbreite ca. 410 mm
- mit Aluminiumstufen (80 mm tief)  
**Typ 7501.11** ohne Haken,  
**Typ 7501.30** mit 4 Haken  
 2 Haken für Parkstellung, 2 Haken für Anwendung

- **Zubehör/Sonderausstattungen**  
 Einhängezubehör, Haltegriffe, Handläufe  
 – Infos und Preise ab Seite A.23

Fixmaßaufpreis  
**Best.-Nr. 0000 00 99 99** € 29,- p. Stck.



Typ 7501

### Typ 7501 mit Aluminiumstufen (80 mm tief)

Größe	mit Haken für senkrechte Höhe von - bis m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 7501.11	€	Typ 7501.30	€
				Bestell-Nr.	p. Stck.	Bestell-Nr.	p. Stck.
6	1,58 - 1,61	1,68		<b>7501 1100 06</b>	209,-	<b>7501 3000 06</b>	241,-
7	1,82 - 1,85	1,94		<b>7501 1100 07</b>	231,-	<b>7501 3000 07</b>	263,-
8	2,05 - 2,08	2,19		<b>7501 1100 08</b>	260,-	<b>7501 3000 08</b>	293,-
9	2,29 - 2,32	2,43		<b>7501 1100 09</b>	281,-	<b>7501 3000 09</b>	313,-
10	2,52 - 2,55	2,68		<b>7501 1100 10</b>	307,-	<b>7501 3000 10</b>	340,-

## »MULTICOLOR-SERIE«



- **Hochwertige Verarbeitung**  **KF**
- **Reparaturfreundlich**
- **Stufen aus Aluminium oder Hartholz**
- **Besonders tiefe Stufen für bequemen Stand**  
Stufentiefe Holz 145 mm bzw. Aluminium 150 mm
- **Äußere Leiterbreite ca. 440 mm**
- **mit Aluminiumstufen**  
**Typ 5555.11** ohne Haken, **Typ 5555.30** mit 4 Haken  
2 Haken für Parkstellung, 2 Haken für Anwendung
- **mit Holzstufen**  
**Typ 5550.11** ohne Haken, **Typ 5550.30** mit 4 Haken  
2 Haken für Parkstellung, 2 Haken für Anwendung

- **Zubehör/Sonderausstattungen**  
Einhängezubehör, Haltegriffe, Handläufe  
- Infos und Preise ab Seite A.23

Fixmaßaufpreis  
Best.-Nr. 0000 00 99 99

€ 29,- p. Stck.



Typ 5555.30

Typ 5550

### Typ 5555 mit Aluminiumstufen, Holme RAL 5010

Größe	mit Haken für senkrechte Höhe von - bis m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 5555.11	€	Typ 5555.30	€
				Bestell-Nr.	p. Stck.	Bestell-Nr.	p. Stck.
6	1,59 - 1,62	1,70	9,9	<b>5555 1100 06</b>	111,-	<b>5555 3000 06</b>	156,-
7	1,83 - 1,86	1,95	11,5	<b>5555 1100 07</b>	125,-	<b>5555 3000 07</b>	170,-
8	2,07 - 2,10	2,20	13,1	<b>5555 1100 08</b>	139,-	<b>5555 3000 08</b>	185,-
9	2,30 - 2,33	2,45	14,7	<b>5555 1100 09</b>	160,-	<b>5555 3000 09</b>	203,-
10	2,54 - 2,57	2,70	16,3	<b>5555 1100 10</b>	178,-	<b>5555 3000 10</b>	223,-

### Typ 5550 mit Holzstufen, Holme RAL 5010

Größe	mit Haken für senkrechte Höhe von - bis m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 5550.11	€	Typ 5550.30	€
				Bestell-Nr.	p. Stck.	Bestell-Nr.	p. Stck.
6	1,59 - 1,62	1,70	10,8	<b>5550 1100 06</b>	111,-	<b>5550 3000 06</b>	156,-
7	1,83 - 1,86	1,95	12,6	<b>5550 1100 07</b>	125,-	<b>5550 3000 07</b>	170,-
8	2,07 - 2,10	2,20	14,4	<b>5550 1100 08</b>	139,-	<b>5550 3000 08</b>	185,-
9	2,30 - 2,33	2,45	16,2	<b>5550 1100 09</b>	160,-	<b>5550 3000 09</b>	203,-
10	2,54 - 2,57	2,70	18,0	<b>5550 1100 10</b>	178,-	<b>5550 3000 10</b>	223,-



# Stufenanlegeleitern



## »MULTICOLOR-SERIE«



- Hochwertige Verarbeitung
- Holme pulverbeschichtet blau RAL 5010
- Äußere Leiterbreite ca. 400 mm, Stufentiefe 80 mm
- Typ 5501.11 ohne Haken · Typ 5501.30.10 mit 4 Haken  
2 Haken für Parkstellung, 2 Haken zur Anwendung

- **Zubehör/Sonderausstattungen**  
Einhängezubehör, Haltegriffe, Handläufe  
- Infos und Preise ab Seite A.23

Fixmaßaufpreis **Best.-Nr. 0000 00 99 99**

€ 29,- p. Stck.



Typ 5501.3010

Gr.	mit Haken für senkr. Höhe von - bis m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	ohne Haken	€	mit Haken	€
				Bestell-Nr.	p. Stck.	Bestell-Nr.	p. Stck.
5	1,36 - 1,39	1,45	5,4	<b>5501 1100 05</b>	75,50	<b>5501 3010 05</b>	110,-
6	1,59 - 1,62	1,70	6,0	<b>5501 1100 06</b>	85,--	<b>5501 3010 06</b>	118,-
7	1,83 - 1,86	1,95	7,0	<b>5501 1100 07</b>	95,50	<b>5501 3010 07</b>	129,-
8	2,07 - 2,10	2,20	8,0	<b>5501 1100 08</b>	108,--	<b>5501 3010 08</b>	140,-
9	2,30 - 2,33	2,45	11,0	<b>5501 1100 09</b>	123,--	<b>5501 3010 09</b>	156,-
10	2,54 - 2,57	2,70	12,0	<b>5501 1100 10</b>	137,--	<b>5501 3010 10</b>	170,-
11	2,78 - 2,81	2,95	13,0	<b>5501 1100 11</b>	148,--	<b>5501 3010 11</b>	181,-
12	3,01 - 3,04	3,20	14,3	<b>5501 1100 12</b>	165,--	<b>5501 3010 12</b>	197,-
13	3,25 - 3,28	3,45	17,5	<b>5501 1100 13</b>	177,--	<b>5501 3010 13</b>	210,-
14	3,49 - 3,52	3,70	18,5	<b>5501 1100 14</b>	190,--	<b>5501 3010 14</b>	223,-
15	3,72 - 3,75	3,95	19,8	<b>5501 1100 15</b>	203,--	<b>5501 3010 15</b>	236,-
16	3,96 - 3,99	4,20	21,0	<b>5501 1100 16</b>	218,--	<b>5501 3010 16</b>	250,-

## »HOLZ-SERIE«



- Äußere Leiterbreite ca. 400 mm, Stufentiefe 80 mm
- Typ 1500 ohne Haken · Typ 1500.30 mit 4 Haken  
2 Haken für Parkstellung, 2 Haken zur Anwendung

- **Zubehör/Sonderausstattungen**  
Einhängezubehör, Noslip-Leiterschuhe® **Best.-Nr. 0369 1000 00**  
Leiterfüße **Best.-Nr. 0377 1000 00**  
- Infos und Preise ab Seite A.23

Fixmaßaufpreis **Best.-Nr. 0000 00 99 99**

€ 29,- p. Stck.






Typ 1500.30

Größe	mit Haken für senkrechte Höhe von - bis m	Leiter- länge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 1500	€	Typ 1500.30	€
				Bestell-Nr.	p. Stck.	Bestell-Nr.	p. Stck.
5	1,34 - 1,37	1,45	5,0	<b>1500 0000 05</b>	75,50	<b>1500 3000 05</b>	109,-
6	1,57 - 1,60	1,68	5,5	<b>1500 0000 06</b>	83,50	<b>1500 3000 06</b>	116,-
7	1,79 - 1,82	1,92	7,0	<b>1500 0000 07</b>	93,--	<b>1500 3000 07</b>	126,-
8	2,02 - 2,05	2,16	8,0	<b>1500 0000 08</b>	105,--	<b>1500 3000 08</b>	138,-
9	2,24 - 2,27	2,40	8,5	<b>1500 0000 09</b>	118,--	<b>1500 3000 09</b>	149,-
10	2,46 - 2,49	2,64	9,5	<b>1500 0000 10</b>	137,--	<b>1500 3000 10</b>	169,-
11	2,68 - 2,71	2,88	10,5	<b>1500 0000 11</b>	157,--	<b>1500 3000 11</b>	189,-
12	2,90 - 2,93	3,12	11,5	<b>1500 0000 12</b>	177,--	<b>1500 3000 12</b>	208,-

# Zubehör/Sonderausstattungen für Stufenanlegeleitern




STUFENLEITERN

	Artikel	Bestell-Nr.	€
	<p><b>Einhängegarnitur für die Montage auf Holz für Leitern mit Haken</b></p> <p>Zum Einhängen von Anlegeleitern mit Haken, Ø 30 mm. Sicherung der Leiter gegen Abrutschen. Besteht aus einem 600 mm langen, kunststoffüberzogenen Rohr, zwei Rohrhaltern und Befestigungsschrauben. Für Untergrund aus Holz. Selbstmontage</p>	<p>0705 1100 00</p>	<p>19,50 p. Satz</p>
	<p><b>Einhängerohr für Leitern mit Haken</b></p> <p>Mit silbergrauem Kunststoffüberzug RAL 7001, der ein geräuscharmes Einhängen und Verschieben ermöglicht. Nach Kundenlängenangaben zugeschnitten und entgratet. Mit Rohrverbindern <b>Typ 0780.01</b> Max. Einzelstablänge ca. 6 m. Ø 25 mm.</p>	<p>0700 0100 00</p>	<p>13,- p. lfd. m</p>
	<p><b>Rohrhalter für Holzregale (Satz)</b></p> <p>Aus Aluminium. Für Eihängerohre <b>Typ 0700.01</b>. Ein Satz besteht aus zwei Rohrhaltern und Befestigungsschrauben. Für Holzregale mit Holzschrauben</p>	<p>0710 1000 02</p>	<p>10,- p. Satz</p>
	<p><b>Rohrhalter für Selbstbauregale</b></p> <p>Aus Aluminium. Für Eihängerohre <b>Typ 0700.01</b>. Ein Satz besteht aus zwei Rohrhaltern und Befestigungsschrauben. Für Selbstbauregale mit Sechskantschrauben</p> <p>Für Selbstbauregale mit Blehschrauben</p> <p>Für Selbstbauregale mit Sechskantschrauben mit Abschlusskappe</p> <p>Für Selbstbauregale mit Blehschrauben mit Abschlusskappe</p>	<p>0730 1000 02</p> <p>0711 1000 02</p> <p>0711 1100 02</p> <p>0731 1000 02</p> <p>0731 1100 02</p>	<p>11,- p. Satz</p> <p>11,- p. Satz</p> <p>11,- p. Satz</p> <p>11,- p. Satz</p>
	<p><u>Rohrhalter sind in Abständen von 0,80 bis 1,20 m erforderlich!</u></p>		
	<p><b>Einhängevorrichtung für Leitern mit Haken</b></p> <p>Aus Stahl, feuerverzinkt, für die Montage auf Beton oder Mauerwerk.</p>	<p>0528 4601 00</p>	<p>30,- p. Stck.</p>
	<p><b>Alle Teile zur Selbstmontage!</b></p>		

# Zubehör/Sonderausstattungen für Stufenanlegeleitern/Tritte




Artikel	Bestell-Nr.	€
 <p><b>Leiterfüße</b> (2 Stck.) Mit Metalllasche zum Anschrauben an die Fußenden. Fußlänge 70 mm. Erhöht die Rutschsicherheit und schont den Boden.</p> <p>Für Leitern <b>Typ 1500</b> Für Leitern/Tritte <b>Typ 1570</b></p>	<b>0377 1000 00</b>	19,- p. Set
 <p><b>Noslip®-Leiterschuhe</b> (2 Stck.) Zum Überstecken über das Fußende. Erhöht die Rutschsicherheit und schont den Boden. Mit Entwässerungsbohrungen.</p> <p>Für Leitern <b>Typ 1500</b> Für Leitern/Tritte <b>Typ 1570</b></p>	<b>0369 1000 00</b>	27,50 p. Satz
 <p><b>Spreizsicherungen aus Knotenkettens</b> Anstelle der serienmäßigen Nylon-Spreizsicherungen bauseits zu montieren. Damit kann die Leiter bei Arbeiten mit offener Flamme oder beim Schweißen eingesetzt werden.</p>	<b>0600 1810 00</b>	36,- p. Set
 <p><b>Haltegriff, schwenkbar</b> Länge 120 cm mit zwei Benutzereinstellungen: 1. Senkrecht zum Holm 2. Senkrecht in Anlegeposition für Leitern <b>Typ 6005, 6507, 6007</b></p>	<b>0602 0210 00</b>	97,50 p. Set
 <p><b>Handlauf, klappbar</b> Länge 120 cm für Leitern <b>Typ 6005, 6507, 6007</b></p>	<b>0880 1000 00</b>	163,- p. Set

Alle Teile zur Selbstmontage!

# Haltegriffe und Handläufe für Stufenanlegeleitern



Artikel	Bestell-Nr.	€
 <p><b>Haltegriffe</b> Aus Stahlrohr, verzinkt. Zum Anschrauben an die oberen Holmenden. Nutzlänge ca. 0,50 m. Für Leitern <b>Typ 5501.11, 5501.30, 5551.11, 5551.30, 5555.11, 5555.30, 5556.11, 5556.30</b></p>	0850 0100 00	20,50 p. Stck.
 <p><b>Haltegriffe</b> Aus Aluminium-Ovalrohr, eloxiert, dadurch keine schwarzen Hände. Zum Anschrauben an die oberen Holmenden, Nutzlänge ca. 0,50 m. Für Leitern <b>Typ 7503.11, 7503.30.10, 5501.20.10, 7550.11, 7550.30, 7555.11, 7555.30 7501.11, 7501.30</b></p>	0871 0000 00	43,50 p. Stck.
 <p><b>Handläufe</b> Aus Stahlrohr verzinkt. Zum Anklemmen links oder rechts an den Holm. Schräg nach außen gestellt, dadurch mehr Bewegungsfreiheit auf der Leiter. Für Leitern <b>Typ 5501.11, 5501.30, 5550.11, 5550.30, 5551.11, 5551.30, 5555.11, 5555.30, 5556.11, 5556.30</b> Größe 5 - 7 Größe 8 - 10 Größe 11 - 13 Größe 14 - 16 Für Leitern <b>Typ 6507, 6507.30</b> Größe 5 - 7 Größe 8 - 10 Größe 11 - 13 Größe 14 - 17</p>	0890 1510 00 0890 1610 00 0890 1710 00 0890 1810 00  0897 0510 00 0897 0610 00 0897 0710 00 0897 0810 00	45,- p. Satz 57,50 p. Satz 86,50 p. Satz 104,- p. Satz  47,- p. Satz 59,50 p. Satz 88,50 p. Satz 108,- p. Satz
<p><b>Handläufe</b> Aus Aluminium. Zum Anklemmen links oder rechts an den Holm. Für Leitern <b>Typ 6505, 6505.30</b> Größe 5 - 7 Größe 8 - 10 Größe 11 - 16</p>	0896 0500 00 0896 0600 00 0896 0700 00	67,50 p. Satz 90,- p. Satz 105,- p. Satz
 <p><b>Handläufe</b> Aus Aluminium, eloxiert (keine schwarzen Hände), sonst wie oben. Für Ovalrohr-Leitern <b>Typ 7503.11, 7503.30.10, 7501.11, 7501.30, 7550.11, 7550.30, 7555.11, 7555.30</b> Größe 5 - 7 Größe 8 - 10 Größe 11</p>	0891 0410 00 0891 0510 00 0891 0610 00	45,- p. Satz 57,50 p. Satz 86,50 p. Satz

**Alle Teile zur Selbstmontage!**

STUFENLEITERN

# Zubehör/Sonderausstattungen für Stufenanlegeleitern



Artikel	Bestell-Nr.	€
 <p><b>Flachhaken</b> (2 Stck.) Zum Einhängen auf ebenen, schmalen Flächen, z. B. Balken. Verhindert das seitliche Abrutschen der Anlegeleiter. Mit universellem Anschraubset für Leiterholme aus Holz oder aus offenen sowie geschlossenen Metallprofilen bis 73 mm Breite. Aus Stahl/verzinkt, lichte Weite 60 mm Aus Stahl/verzinkt, lichte Weite 100 mm</p>	<p><b>0930 6007 00</b> <b>0930 1007 00</b></p>	<p>26,50 p. Satz 26,50 p. Satz</p>
 <p><b>Haken</b> (2 Stck.) Für durchlaufende Rohre oder Einhängvorrichtungen. Verhindert das seitliche Abrutschen der Anlegeleiter. Mit universellem Anschraubset für Leiterholme aus Holz oder aus offenen sowie geschlossenen Metallprofilen bis 73 mm Breite. Aus Stahl/verzinkt      Ø 30 mm Aus Stahl/verzinkt      Ø 60 mm Aus Aluminium          Ø 60 mm</p>	<p><b>0910 3007 00</b> <b>0910 6007 00</b> <b>0910 6607 00</b></p>	<p>16,50 p. Satz 16,50 p. Satz 28,50 p. Satz</p>
 <p><b>Haken</b> (2 Stck.) Aus Aluminium, Ø 30 mm. Mit Klemm- vorrichtung zur universellen Montage. Für Leitern <b>Typ 8601</b></p>	<p><b>0910 3600 00</b></p>	<p>18,50 p. Set</p>
 <p><b>Haken</b> (2 Stck.) Aus Polyamid (grau), Ø 30 mm, mit Schrauben. Für Leitern <b>Typ 7503.11</b></p>	<p><b>0910 3210 00</b></p>	<p>16,50 p. Set</p>
 <p><b>Haken</b> (2 Stck.) mit Schrauben. Für Leitern <b>Typ 7550.30 / 5550.30,</b> <b>Typ 7555.30 / 5555.30,</b> <b>Typ 5556.30 / 5551.30</b></p>	<p><b>0910 3008 00</b></p>	<p>20,50 p. Set</p>
 <p><b>Universalklapptraverse</b> Zur Verwendung an allen Sprossen- anlegeleitern mit parallel verlaufenden Holmen, Holmdicke bis 30 mm. Beim Transport wird die Traverse eingeklappt und wirkt als Besteigesicherung. Für Leitern mit Außenbreite von 340 – 420 mm (einteilige Anlegeleitern). Breite ca. 1 m ausgeklappt Für Leitern mit Außenbreite von 420 – 520 mm (mehnteilige Anlegeleitern, lila Serie). Breite ca. 1,20 m ausgeklappt</p>	<p><b>0609 1201 00</b> <b>0609 1201 20</b></p>	<p>139,- 149,-</p>



**Alle Teile zur Selbstmontage!**

STUFENLEITERN

# Zubehör für Stufenleitern und Tritte »LILA SERIE«



## Handläufe

Zum Ankleben an den Holm links oder rechts, lotrecht zum Leiterholm oder schräg nach außen für mehr Bewegungsspielraum auf der Leiter. Aus eloxiertem Aluminiumrohr, dadurch keine schwarzen Hände! Enden jeweils U-förmig gebogen. Kundenseitige Montage. Lieferbar in drei verschiedene Größen:


- Gr. 1 - Best.-Nr. 0861 1000 00
- Gr. 2 - Best.-Nr. 0861 2000 00
- Gr. 3 - Best.-Nr. 0861 3000 00



Für Leiter Typ	Handlaufgröße	Leitergröße											Bestell-Nr.	€ p. Satz		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	
<b>8664</b>	2	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0861 2000 00</b>	102,-
<b>8611</b>	1	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0861 1000 00</b>	79,-
	2	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	<b>0861 2000 00</b>	102,-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	■	-	-	<b>0861 3000 00</b>	117,-
<b>8671</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0861 1000 00</b>	79,-
	2	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0861 2000 00</b>	102,-
	3	-	-	-	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	<b>0861 3000 00</b>	117,-
<b>8601/8601.30</b>	1	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	<b>0861 1000 00</b>	79,-
	2	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	<b>0861 2000 00</b>	102,-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	<b>0861 3000 00</b>	117,-

## Aufclipsbare Sicherheitsstufen

Stufen müssen gemäß den Normen eine Auftrittsweite von 80 mm haben. Dieses Maß wird in der Regel aus preislichen und aus Gewichtsgründen bei normalen Leitern gewählt. Schon beim Wechseln der Glühbirne einer Deckenlampe würde jedoch eine größere Standfläche größere Sicherheit und bequemerer stehen gewährleisten. Für Stufenleitern der LILA-SERIE bietet HACA eine Sicherheitsstufe in zwei verschiedenen Längen an, die auf die standardmäßigen 80 mm breiten Stufen im Arbeitsbereich der Leitern aufgeklipst werden kann. Das Sicherheitsniveau beim Benutzen einer so ausgerüsteten Leiter wird spürbar verbessert.



### Ausführung

Aluminium-Stufenprofil mit rutschhemmenden Riefen, zum unverrückbaren Aufklipsen auf die serienmäßigen Stufen. Auftrittsweite 130 mm.

Aufklipsen der Sicherheitsstufe

Für Leiter	Länge/mm	Bestell-Nr.	€ p. Stck.
<b>Typ 8600/8600.30/8610/8670</b>	325	<b>0860 2300 00</b>	25,-
<b>Typ 8601/8601.30/8611/8671</b>	325	<b>0860 2400 00</b>	25,-
Für Tritte			
<b>Typ 8662</b>	585	<b>0860 2500 00</b>	38,-
<b>Typ 8664</b>	585	<b>0860 2600 00</b>	38,-

## Fußverlängerungen (2 Stck.)

Aluminium, eloxiert.  
Passend für alle Stufenstehleitern und Tritte der »LILA-SERIE«.  
Verstellbereich 0 - 280 mm.

Best.-Nr. 0860 2000 00

€ 137,- p. Satz



STUFENLEITERN

# Rollbare Podestleitern



## »MULTICOLOR-SERIE«

- Einseitig besteigbar
- Holme aus Leichtstahl mit runden Kanten
- Hochwertige Verarbeitung
- Beim Besteigen selbsttätig bremsend
- Leichter Lauf durch große Rollen (Ø 125 mm)
- Holme pulverbeschichtet blau RAL 5010
- Ausgezeichnete Standsicherheit
- Hoher Sicherheitsstandard durch 3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleisten
- Maße  
Podestgröße 600 x 800 mm  
Senkrechter Stufenabstand 240 mm  
Stufentiefe Holz 145 mm,  
Gitterrost 145 mm  
Aufstiegsneigung 60°

- **Zubehör/Sonderausstattungen**  
Einseitiger Handlauf für Größe 3, 4, 5  
**Best.-Nr. 0893 0110 00** € 42,50 p. Satz  
für Größe 6, 7  
**Best.-Nr. 0893 0210 00** € 55,- p. Satz



Typ 5752.57.11

Größe*	senkr. Höhe bis Podest ca. m	Grundfläche B x L ca. m	Gewicht ca. kg	Holzstufen Bestell-Nr.	€ p. Stck.
3	0,72	0,80 x 1,23	37	<b>5752 5711 03</b>	605,-
4	0,96	0,86 x 1,40	39	<b>5752 5711 04</b>	638,-
5 <sup>1)</sup>	1,20	0,92 x 1,57	42	<b>5752 5711 05</b>	660,-
6	1,43	0,98 x 1,74	45	<b>5752 5711 06</b>	709,-
7	1,67	1,03 x 1,90	52	<b>5752 5711 07</b>	761,-

Typ 5752.57.11



**Podest aus Sperrholz und Stufen aus Buchenholz**

Besonders geeignet für die Lagertechnik im Innenbereich.

Größe*	senkr. Höhe bis Podest ca. m	Grundfläche B x L ca. m	Gewicht ca. kg	Gitterroststufen Bestell-Nr.	€ p. Stck.
3	0,72	0,80 x 1,23	44	<b>5757 5711 03</b>	774,-
4	0,96	0,86 x 1,40	48	<b>5757 5711 04</b>	816,-
5 <sup>1)</sup>	1,20	0,92 x 1,57	51	<b>5757 5711 05</b>	888,-
6	1,43	0,98 x 1,74	56	<b>5757 5711 06</b>	961,-
7	1,67	1,03 x 1,90	65	<b>5757 5711 07</b>	1.034,-

Typ 5757.57.11



**Podest und Stufen aus Gitterrosten**

Für den Dauereinsatz im Innenbereich mit hohem Schmutzaufkommen.

\* Stufen einschließlich Podest

<sup>1)</sup> Wir empfehlen entsprechend BGI 637 ab dieser Größe einen einseitigen Handlauf am Aufstieg – siehe Zubehör/Sonderausstattung

# Rollbare Montagetreppen

## »MULTICOLOR-SERIE«

- Einseitig besteigbar
- Holme aus Leichtstahl mit runden Kanten
- Hochwertige Verarbeitung
- Holme pulverbeschichtet blau RAL 5010
- Beim Besteigen ist die Treppe gebremst
- Durch Drücken der Betätigungshebel kann die Leiter verfahren werden
- Leichter Lauf durch große Rollen (Ø 125 mm)
- Ausgezeichnete Standsicherheit
- Hoher Sicherheitsstandard durch 3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleisten
- 2-seitiger Handlauf am Aufstieg
- Maße  
Podestgröße 600 x 800 mm  
Senkrechter Stufenabstand 240 mm  
Stufentiefe 145 mm  
Aufstiegsneigung 60°



Typ 5753.58.10

### Typ 5753.58.10



#### Podest aus Sperrholz und Stufen aus Buchenholz

Besonders geeignet für die Lagertechnik im Innenbereich.

### Typ 5757.58.10



#### Podest und Stufen aus Gitterrosten

Für den Dauereinsatz im Innenbereich mit hohem Schmutzaufkommen.



Bremslenkrolle



Bockrolle

Gr.*	senkr. Höhe bis Podest ca. m.	Grundfläche B x L ca. m	Gewicht ca. kg		Holzstufen Bestell-Nr.	€ p. Stck.	Gitterroststufen Bestell-Nr.	€ p. Stck.
			Typ 5752.58	Typ 5756.58				
8	1,93	1,15 x 2,03	75	85	5753 5810 08	1.120,-	5757 5810 08	1.458,-
10	2,40	1,30 x 2,36	81	94	5753 5810 10	1.237,-	5757 5810 10	1.588,-
12	2,88	1,50 x 2,70	92	107	5753 5810 12	1.354,-	5757 5810 12	1.749,-

\*Stufen einschließlich Podest

# Rollbare Podesttreppen



## »VARIO STEP®-SERIE«

- Einseitig besteigbar
- Wangen, Stützen und Streben aus Aluminium
- Stufen aus feuerverzinktem rutschhemmendem Lochblech
- Geländer aus Stahl, feuerverzinkt, mit stabilen Aluminiumguss-Rohrverbindungen
- Zweiseitiger Handlauf am Aufstieg, mit Knieleisten
- Podest mit 3-seitigem Geländer mit Knie- und Fußleisten
- Hochwertige Verarbeitung
- Besonders stabil
- Reparaturfreundlich
- Ausgezeichnete Standsicherheit
- Steigteilseite mit Lenkrollen und Zentralbremse
- Besonders geeignet für schmale Gänge
- Keine Stolpergefahr durch überstehende Traversen
- Maße  
Stufentiefe 225 mm, Aufstiegsneigung 45°, Rollen-Ø 125 mm
- **Typ 3548.58**  
Podestgröße 800 x 800 mm
- **Typ 3540.58**  
Podestgröße 1000 x 800 mm



Typ 3548.58



Zentralbremse gelöst ...



... und festgestellt

Gr.*	senkr. Höhe bis Podest ca. m	Grundfläche B x L ca. m		Gesamtgewicht inkl. Geländer/Ballast ca. kg		Typ 3548.58	€ p. Stck.	Typ 3540.58	€ p. Stck.
		Typ 3548.58	Typ 3540.58	Typ 3548.58	Typ 3540.58	Bestell-Nr. (vormontiert)		Bestell-Nr. (vormontiert)	
6	1,20	0,90 x 1,89	1,10 x 1,89	133	153	<b>3548 5800 06</b>	2.928,-	<b>3540 5800 06</b>	3.041,-
7	1,40	0,90 x 2,09	1,10 x 2,09	138	165	<b>3548 5800 07</b>	3.096,-	<b>3540 5800 07</b>	3.210,-
8	1,60	0,90 x 2,29	1,10 x 2,29	146	165	<b>3548 5800 08</b>	3.210,-	<b>3540 5800 08</b>	3.378,-
9	1,80	0,90 x 2,49	1,10 x 2,49	163	183	<b>3548 5800 09</b>	3.716,-	<b>3540 5800 09</b>	3.546,-
10	2,00	0,90 x 2,69	1,10 x 2,69	181	203	<b>3548 5800 10</b>	3.828,-	<b>3540 5800 10</b>	3.716,-
11	2,20	0,90 x 2,89	1,10 x 2,89	191	215	<b>3548 5800 11</b>	4.053,-	<b>3540 5800 11</b>	3.885,-
12	2,40	0,90 x 3,09	1,10 x 3,09	205	230	<b>3548 5800 12</b>	4.729,-	<b>3540 5800 12</b>	3.941,-
14	2,80	0,90 x 3,49	1,10 x 3,49	226	255	<b>3548 5800 14</b>	5.235,-	<b>3540 5800 14</b>	4.617,-
16	3,20	0,90 x 3,89	1,10 x 3,89	245	277	<b>3548 5800 16</b>	5.347,-	<b>3540 5800 16</b>	4.953,-

\* Stufen einschließlich Podest

Weitere VARIO-STEP®-Selbstbautreppen, -Podesttreppen, -Arbeitsbühnen, -Überbrückungen etc. finden Sie in unserem VARIO-STEP®-Prospekt.

# Rollbare Podestleitern aus Aluminium



- Einseitig besteigbar
- Stufen rutschsicher profiliert (Alternativ: Stufen aus Gitterrost, Stahl, feuerverzinkt auf Anfrage)
- Hochwertige Verarbeitung
- Reparaturfreundlich
- Beim Besteigen selbsttätig bremsend
- Leichter Lauf durch große Rollen (Ø 125 mm)
- Ausgezeichnete Standsicherheit
- Hoher Sicherheitsstandard durch 3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleisten
- Maße Podestgröße 600 x 750 mm  
Senkrechter Stufenabstand 240 mm  
Stufentiefe 150 mm, Aufstiegsneigung 60°

- **Zubehör/Sonderausstattungen**  
Einseitiger Handlauf, Größe 3, 4, 5  
**Best.-Nr. 0775 7001 05** € 48,50 p. Satz  
Größe 6, 7 **Best.-Nr. 0775 7001 06** € 49,50 p. Satz



Typ 7757.54.10

Größe*	senkr. Höhe bis Podest ca. m	Grundfläche B x L ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell- Nr.	p. Stck. €
3	0,72	0,80 x 1,19	30	<b>7757 5410 03</b>	703,-
4	0,96	0,85 x 1,36	32	<b>7757 5410 04</b>	724,-
5 <sup>1)</sup>	1,20	0,91 x 1,53	35	<b>7757 5410 05</b>	770,-
6	1,44	0,96 x 1,70	38	<b>7757 5410 06</b>	805,-
7	1,68	1,01 x 1,87	42	<b>7757 5410 07</b>	844,-

\* Stufen einschließlich Podest

<sup>1)</sup> Wir empfehlen entsprechend BGI 637 ab dieser Größe einen einseitigen Handlauf am Aufstieg – siehe Zubehör/Sonderausstattung



- Beidseitig besteigbar
- Stufen rutschsicher profiliert, (Alternativ: Stufen aus Gitterrost, Stahl, feuerverzinkt, auf Anfrage)
- Hochwertige Verarbeitung
- Reparaturfreundlich
- Beim Besteigen selbsttätig bremsend
- Leichter Lauf durch große Rollen (Ø 125 mm)
- Ausgezeichnete Standsicherheit
- Hoher Sicherheitsstandard durch 2-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleisten
- Maße Podestgröße 600 x 750 mm  
Senkrechter Stufenabstand 240 mm  
Stufentiefe 150 mm, Aufstiegsneigung 60°

- **Zubehör/Sonderausstattungen**  
Einseitiger Handlauf, Größe 3, 4, 5  
**Best.-Nr. 0775 7001 05** € 48,50 p. Satz  
Größe 6, 7 **Best.-Nr. 0775 7001 06** € 49,50 p. Satz



Typ 7767.54.10

Größe*	senkr. Höhe bis Podest ca. m	Grundfläche B x L ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell- Nr.	€ p. Stck.
3	0,72	0,80 x 1,46	32	<b>7767 5410 03</b>	734,-
4	0,96	0,85 x 1,74	36	<b>7767 5410 04</b>	766,-
5 <sup>1)</sup>	1,20	0,91 x 2,01	40	<b>7767 5410 05</b>	838,-
6	1,44	0,96 x 2,29	45	<b>7767 5410 06</b>	994,-
7	1,68	1,01 x 2,57	49	<b>7767 5410 07</b>	1.049,-

\* Stufen einschließlich Podest

<sup>1)</sup> Wir empfehlen entsprechend BGI 637 ab dieser Größe einen einseitigen Handlauf am Aufstieg – siehe Zubehör/Sonderausstattung

# Rollbare Podestleitern



## »MULTICOLOR-SERIE«

- Beidseitig besteigbar
- Holme aus Leichtstahl mit runden Kanten
- Hochwertige Verarbeitung
- Holme pulverbeschichtet blau RAL 5010
- Beim Besteigen selbsttätig bremsend
- Leichter Lauf durch große Rollen (Ø 125 mm)
- Ausgezeichnete Standsicherheit
- Hoher Sicherheitsstandard durch 2-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleisten
- Maße  
Podestgröße 600 x 800 mm  
Senkrechter Stufenabstand 240 mm  
Stufentiefe Holz 145 mm,  
Gitterrost 145 mm,  
Aufstiegsneigung 60°

- **Zubehör/Sonderausstattungen**  
Einseitiger Handlauf für Größe 3, 4, 5  
**Best.-Nr. 0893 0110 00** € 42,50 p. Satz  
für Größe 6, 7  
**Best.-Nr. 0893 0210 00** € 55,- p. Satz



Typ 5762.57.11

STUFENLEITERN

Typ 5762.57.11



**Podest aus Sperrholz und Stufen aus Buchenholz.**

Besonders geeignet für die Lagertechnik im Innenbereich.

Typ 5767.57.11



**Podest und Stufen aus Gitterrosten.**

Für den Dauereinsatz im Innenbereich mit hohem Schmutzaufkommen.

Gr.*	senkr. Höhe bis Podest ca. m	Grund-B x L ca. m	Gewicht ca. kg		€ p. Stck.	€ p. Stck.
			Typ 5762..	Typ 5767..		
3	0,73	0,80 x 1,50	40	49	617,-	844,-
4	0,96	0,86 x 1,77	45	56	649,-	965,-
5 <sup>1)</sup>	1,20	0,92 x 2,05	50	64	700,-	1.077,-
6	1,43	0,98 x 2,33	56	74	750,-	1.202,-
7	1,67	1,05 x 2,60	62	82	825,-	1.344,-

\* Stufen einschließlich Podest

<sup>1)</sup> Wir empfehlen entsprechend BGI 637 ab dieser Größe einen einseitigen Handlauf am Aufstieg – siehe Zubehör/Sonderausstattung


# Plattformleitern

## »MEHRSEI-SERIE«

- Einseitig besteigbar
- Hohe Stabilität durch verstärkte Holmdimensionierung
- Sehr große Ablageschale mit Eimerhaken, Einstecklöchern und Wanne für Kleinteile
- Plattform 440 x 400 mm
- Steigteil mit 85 mm tiefen rutschhemmenden Stufen
- Kratz- und Scheuerschutz an den Holmen
- Integrierter beidseitiger Handlauf
- Leicht zusammenklappbar
- Die zug- und druckfesten Spreizsicherungen schieben sich automatisch in Sicherheitsstellung

■ Typ 6757.01.01

■ Typ 6757.01 mit 2 Hubrollen

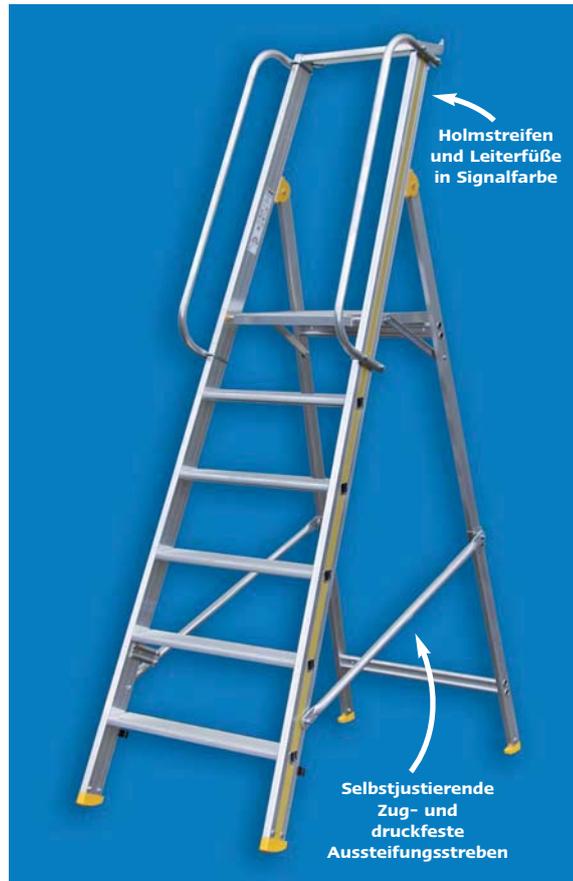

Typ 6757.01



Selbstjustierende Aussteifungsstrebe



Ablageschale mit Einstecklöchern und Eimerhaken



Typ 6757.01 – mit 2 Hubrollen zum Anklemmen. Damit kann die Leiter wie eine Schubkarre verfahren werden.

Größe*	senkr. Höhe bis Plattform ca. m	Grundfläche B x L ca. m	Gesamthöhe ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 6757.01.01 Bestell-Nr.	€ p. Stck.	Typ 6757.01 Bestell-Nr.	€ p. Stck.
4	0,95	0,65 x 1,00	1,75	9,5	6757 0101 04	427,-	6757 0100 04	499,-
5	1,17	0,67 x 1,15	2,00	11,0	6757 0101 05	468,-	6757 0100 05	529,-
6	1,40	0,70 x 1,30	2,20	12,0	6757 0101 06	509,-	6757 0100 06	570,-
7	1,63	0,72 x 1,45	2,44	13,0	6757 0101 07	549,-	6757 0100 07	610,-
8	1,87	0,75 x 1,60	2,70	14,0	6757 0101 08	589,-	6757 0100 08	649,-
9	2,10	0,77 x 1,75	2,90	15,3	6757 0101 09	624,-	6757 0100 09	683,-
10	2,33	0,80 x 1,90	3,15	16,5	6757 0101 10	656,-	6757 0100 10	718,-
12	2,79	0,85 x 2,25	3,60	19,0	6757 0101 12	737,-	6757 0100 12	800,-

\*Stufen einschließlich Plattform

# Klappbare Plattformleiter

## »SPEZIAL-SERIE«



- Sicheres, freihändiges Arbeiten durch Geländer und Knieleiste auf allen Seiten
- Komfortabler Zugang durch einseitig öffnende Sicherheitstüre
- Sicherer Stand durch stufenlos verstellbare Ausleger (ab Größe 4)
- Funktionelle Ablageschale, in 2 Höhen montierbar
- Geräumige Plattform 600 x 425 mm
- Bequemer Aufstieg durch 50 mm tiefe Stufen



Komfortabler Transport durch Kipprollen



Ablageschale



Teleskopierbare Ausleger

Größe*	senkr. Höhe bis Plattform ca. m	Gesamthöhe ca. m	zusammengelegt L x B x H ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 8751 Bestell-Nr.	€ p. Stck.
3	0,69	1,74	2,08 x 0,56 x 0,25	14,2	8751 0000 03	559,-
4	0,93	1,97	2,34 x 0,70 x 0,25	20,4	8751 0000 04	628,-
5	1,16	2,20	2,59 x 0,70 x 0,25	22,3	8751 0000 05	714,-
6	1,39	2,43	2,85 x 0,70 x 0,25	23,4	8751 0000 06	772,-
7	1,62	2,66	3,09 x 0,70 x 0,25	25,0	8751 0000 07	816,-
8	1,85	2,90	3,32 x 0,70 x 0,25	26,2	8751 0000 08	867,-

\*Stufen einschließlich Plattform

# Klappbare Plattformleiter



## Erweiterungsset

- Mit wenigen Handgriffen zur teleskopierbaren Plattformleiter
- Einfach Rollen ummontieren und Erweiterungssets aufstecken
- Kein Werkzeug notwendig



	Auslegersatz	Erweiterungssatz		
Sprossenzahl	-	2 x 3	2 x 4	2 x 5
Gewicht ca. kg	1,8	4,8	6,1	7,2
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>0875 1000 00</b>	<b>0875 1000 03</b>	<b>0875 1000 04</b>	<b>0875 1000 05</b>
Preis/Satz €	165,-	110,-	359,-	626,-

Bestell-Nr.	Auslegersatz (1 Paar)	+	Erweiterungssatz (2 Elemente)		
			mit je 3 Sprossen	mit je 4 Sprossen	mit je 5 Sprossen
	Best.-Nr. 0875 1000 00		Best.-Nr. 0875 1000 03	Best.-Nr. 0875 1000 04	Best.-Nr. 0875 1000 05
8751 0000 03	zusätzlich erforderlich		Standhöhe 0,86 – 1,10 Reichhöhe 2,86 – 3,10	Standhöhe 1,10 – 1,32 Reichhöhe 3,10 – 3,32	nicht möglich
8751 0000 04	bereits enthalten		Standhöhe 0,93 – 1,32 Reichhöhe 2,93 – 3,32	nicht möglich	nicht möglich
8751 0000 05	bereits enthalten		Standhöhe 1,16 – 1,56 Reichhöhe 3,16 – 3,56	Standhöhe 1,16 – 1,79 Reichhöhe 3,16 – 3,79	Standhöhe 1,16 – 2,02 Reichhöhe 3,16 – 4,02
8751 0000 06	bereits enthalten		Standhöhe 1,39 – 1,79 Reichhöhe 3,39 – 3,79	Standhöhe 1,39 – 2,02 Reichhöhe 3,39 – 4,02	Standhöhe 1,39 – 2,25 Reichhöhe 3,39 – 4,25
8751 0000 07	bereits enthalten		Standhöhe 1,63 – 2,02 Reichhöhe 2,63 – 4,02	Standhöhe 1,63 – 2,25 Reichhöhe 3,63 – 4,25	Standhöhe 1,63 – 2,49 Reichhöhe 3,63 – 4,49
8751 0000 08	bereits enthalten		Standhöhe 1,86 – 2,25 Reichhöhe 3,86 – 4,25	Standhöhe 1,63 – 2,49 Reichhöhe 3,63 – 4,49	nicht möglich



STUFENLEITERN

# Rollbare Stufensteitleitern



## »OVALROHR«-SERIE

- Einseitig besteigbar
- Hochwertige Verarbeitung
- Eloxierete, grifffreundlich geformte Holme
- Sicherheitsbrücke mit Sicherheitsbügel
- Stufen aus Aluminium
- Besonders stabil
- Reparaturfreundlich
- Ausgezeichnete Standsicherheit
- Zusammenklappbare zug- und druckfeste Spreizsicherungen
- Maße  
Stufentiefe 80 mm, Stufenabstand 250 mm, Rollen-Ø 100 mm

- **Typ 7512.60**  
Zwei Bremsrollen, zwei Bockrollen. Die Leiter kann in Längsrichtung verfahren werden.
- **Typ 7512.62**  
Zwei Bremslenkrollen, zwei Bockrollen. Die Leiter lässt sich um Kurven fahren.



Typ 7512.60



Ablageschale



Rollbeschlag

Gr.*	senkr. Höhe* ca. m	ganze Holmlänge ca. m	Leiterbreite am Fuß ca. m	Ge-wicht ca. kg	Typ 7512.60 Bestell-Nr.	€ p. Stck.	Typ 7512.62 Bestell-Nr.	€ p. Stck.
4	0,94	1,54	0,46	11,7	7512 6000 04	354,-	7512 6200 04	400,-
5	1,18	1,78	0,48	12,8	7512 6000 05	379,-	7512 6200 05	423,-
6	1,41	2,01	0,51	13,9	7512 6000 06	422,-	7512 6200 06	469,-
7	1,65	2,25	0,53	15,1	7512 6000 07	451,-	7512 6200 07	489,-

\* inkl. Sicherheitsbrücke

# Rollbare Stufenstehleitern



## »MULTICOLOR-SERIE«



- Einseitig bestiegbar
- Hochwertige Verarbeitung
- Sicherheitsbrücke
- Sicherheitsbügel
- Besonders stabil
- Reparaturfreundlich
- Ausgezeichnete Standsicherheit
- Zusammenklappbare zug- und druckfeste Spreizsicherungen
- Maße  
Stufentiefe 80 mm, Stufenabstand 250 mm, Rollen-Ø 100 mm
- **Typ 5512.60** Holme pulverbeschichtet blau RAL 5010  
Zwei Bremsrollen, zwei Bockrollen. Die Leiter kann in Längsrichtung verfahren werden.
- **Typ 5512.62** Holme pulverbeschichtet blau RAL 5010  
Zwei Bremslenkrollen, zwei Bockrollen.  
Die Leiter lässt sich um Kurven fahren.
- **Typ 5512.63** Holme pulverbeschichtet blau RAL 5010  
Zwei Hubrollen am Stützteil. Die Leiter kann wie eine Schubkarre verfahren werden.



Typ 5512.60

### ■ Zubehör/Sonderausstattungen

Ablagebrett. Zum Aufstecken auf den Sicherheitsbügel.

**Best.-Nr. 0801 0000 00**

€ 22,- p. Stck.

Haltegriffe. Zum bequemen Anheben und Verschieben.

**Best.-Nr. 0551 0510 00**

€ 34,50 p. Set

Gr.*	senkr. Höhe* ca. m	ganze Holmlänge ca. m	Leiterbreite am Fuß ca. m	Gewicht ca. kg	■ Typ 5512.60		■ Typ 5512.62		■ Typ 5512.63	
					Bestell-Nr.	€ p. Stck.	Bestell-Nr.	€ p. Stck.	Bestell-Nr.	€ p. Stck.
4	0,94	1,54	0,46	10,5	<b>5512 6000 04</b>	260,-	<b>5512 6200 04</b>	293,-	-	-
5	1,18	1,78	0,48	12,0	<b>5512 6000 05</b>	277,-	<b>5512 6200 05</b>	310,-	-	-
6	1,41	2,01	0,51	14,0	<b>5512 6000 06</b>	309,-	<b>5512 6200 06</b>	343,-	-	-
7	1,65	2,25	0,53	15,0	<b>5512 6000 07</b>	327,-	<b>5512 6200 07</b>	360,-	-	-
8	1,88	2,48	0,56	18,0	-	-	-	-	<b>5512 6300 08</b>	340,-
9	2,12	2,72	0,58	25,0	-	-	-	-	<b>5512 6300 09</b>	367,-
10	2,35	2,95	0,61	27,0	-	-	-	-	<b>5512 6300 10</b>	391,-
12	2,82	3,42	0,66	31,0	-	-	-	-	<b>5512 6300 12</b>	443,-

\* inkl. Sicherheitsbrücke

HACA LEITERN



STUFENLEITERN

# Rollbare Stufenstehtleitern



## »OVALROHR«-SERIE

- Beidseitig besteigbar
- Hochwertige Verarbeitung
- Eloxierte, grifffreundlich geformte Holme
- Sicherheitsbrücke mit Sicherheitsbügel
- Stufen aus Aluminium
- Besonders stabil
- Reparaturfreundlich
- Ausgezeichnete Standsicherheit
- Zusammenklappbare zug- und druckfeste Spreizsicherungen
- Maße  
Stufentiefe 80 mm, Stufenabstand 250 mm, Rollen-Ø 100 mm

- **Typ 7522.61**  
Vier Bremsrollen. Die Leiter kann in Längsrichtung verfahren werden.
- **Typ 7522.62**  
Zwei Bremslenkrollen, zwei Bremsrollen. Die Leiter lässt sich um Kurven fahren.



Typ 7522.61



Ablageschale



Rollbeslag

Gr.*	senkr. Höhe* ca. m	ganze Holmlänge ca. m	Leiterbreite am Fuß ca. m	Ge-wicht ca. kg	Typ 7522.61 Bestell-Nr.	€ p. Stck.	Typ 7522.62 Bestell-Nr.	€ p. Stck.
4	0,94	1,54	0,46	13,8	7522 6100 04	422,-	7522 6200 04	469,-
5	1,18	1,78	0,48	15,4	7522 6100 05	448,-	7522 6200 05	496,-
6	1,41	2,01	0,51	17,2	7522 6100 06	487,-	7522 6200 06	532,-
7	1,65	2,25	0,53	19,0	7522 6100 07	515,-	7522 6200 07	576,-

\* inkl. Sicherheitsbrücke

# Rollbare Stufenstehleitern



## »MULTICOLOR-SERIE«



- Beidseitig besteigbar
- Hochwertige Verarbeitung
- Sicherheitsbrücke mit Sicherheitsbügel
- Besonders stabil
- Reparaturfreundlich
- Ausgezeichnete Standsicherheit
- Zusammenklappbare zug- und druckfeste Spreizsicherungen
- Maße  
Stufentiefe 80 mm, Stufenabstand 250 mm, Rollen-Ø 100 mm
- **Typ 5522.61** Holme pulverbeschichtet blau RAL 5010  
Vier Bremsrollen. Die Leiter kann in Längsrichtung verfahren werden.
- **Typ 5522.62** Holme pulverbeschichtet blau RAL 5010  
Zwei Bremslenkrollen, zwei Bremsrollen.  
Die Leiter lässt sich um Kurven fahren.
- **Typ 5522.63** Holme pulverbeschichtet blau RAL 5010  
Zwei Hubrollen. Die Leiter kann wie eine Schubkarre verfahren werden.



Typ 5522.61

### ■ Zubehör/Sonderausstattungen

Ablagebrett. Zum Aufstecken auf den Sicherheitsbügel.

**Best.-Nr. 0801 0000 00**

€ 22,- p. Stck.

Haltegriffe. Zum bequemen Anheben und Verschieben.

**Best.-Nr. 0551 0510 00**

€ 34,50 p. Set

Gr.*	senkr. Höhe* ca. m	ganze Holmlänge ca. m	Leiterbreite am Fuß ca. m	Gewicht ca. kg	■	€	■	€	■	€
					Typ 5522.61 Bestell-Nr.	p. Stck.	Typ 5522.62 Bestell-Nr.	p. Stck.	Typ 5522.63 Bestell-Nr.	p. Stck.
4	0,94	1,54	0,46	13,0	5522 6100 04	309,-	5522 6200 04	343,-	-	-
5	1,18	1,78	0,48	14,5	5522 6100 05	328,-	5522 6200 05	362,-	-	-
6	1,41	2,01	0,51	17,5	5522 6100 06	357,-	5522 6200 06	389,-	-	-
7	1,65	2,25	0,53	19,5	5522 6100 07	377,-	5522 6200 07	421,-	-	-
8	1,88	2,48	0,56	25,0	-	-	-	-	5522 6300 08	416,-
9	2,12	2,72	0,58	30,7	-	-	-	-	5522 6300 09	441,-
10	2,35	2,95	0,61	34,0	-	-	-	-	5522 6300 10	472,-
12	2,82	3,42	0,66	38,5	-	-	-	-	5522 6300 12	531,-

\* inkl. Sicherheitsbrücke

HACA LEITERN



STUFENLEITERN

# Stufensteileitern mit Sicherheitsbrücke



## »LILA SERIE«



- Einseitig besteigbar
- Eloxierte, ergonomisch geformte Holme
- Eloxierte Ablageschale
- Ansprechendes Design
- Höchste Holmstabilität gegen Beulung



- **Zubehör/Sonderausstattungen**  
Handläufe, Sicherheitsstufen, Fußverlängerungen –  
Infos u. Preise Seite A.27



Typ 8611 Gr. 7 mit  
Sonderausstattung Handlauf

### Typ 8611

Größe*	senkrechte Höhe* ca. m	ganze Holmlänge ca. m	Leiterbreite am Fuß ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 8611	€ p. Stck.
3	0,70	1,53	0,48	6	<b>8611 0000 03</b>	156,-
4	0,95	1,79	0,52	7	<b>8611 0000 04</b>	183,-
5	1,20	2,06	0,55	8	<b>8611 0000 05</b>	205,-
6	1,45	2,32	0,59	10	<b>8611 0000 06</b>	234,-
7	1,70	2,58	0,62	11	<b>8611 0000 07</b>	265,-
8	1,95	2,84	0,65	13	<b>8611 0000 08</b>	292,-
10	2,45	3,36	0,72	16	<b>8611 0000 10</b>	347,-
12	2,95	3,89	0,79	19	<b>8611 0000 12</b>	404,-

\* inkl. Sicherheitsbrücke

## »MEHRSI®-SERIE«



- Einseitig besteigbar
- Sehr hohe Standsicherheit
- Hohe Stabilität durch verstärkte Holmdimensionierung
- Sehr stabile und auswechselbare Ablageschale mit Wanne für Kleinteile, Eimerhaken und Einstecklöchern für Werkzeug
- Leiterfüße mit integrierten Abstandhaltern gegen Fingerklemmen

- **Zubehör/Sonderausstattungen**  
Spreizsicherungen **Bestell-Nr. 0600 1810 00**  
für Leitern ab Gr. 8 – Infos und Preise Seite A.24



### Typ 6518

Typ 6518

Größe*	senkrechte Höhe* ca. m	ganze Holmlänge ca. m	Leiterbreite am Fuß ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€ p. Stck.
4	0,93	1,68	0,47	6	<b>6518 0000 04</b>	242,-
5	1,15	1,93	0,50	7	<b>6518 0000 05</b>	272,-
6	1,40	2,18	0,52	8	<b>6518 0000 06</b>	316,-
8	1,85	2,68	0,57	10	<b>6518 0000 08</b>	382,-
10	2,32	3,18	0,62	11,9	<b>6518 0000 10</b>	438,-
12	2,80	3,68	0,67	13,8	<b>6518 0000 12</b>	501,-

\* inkl. Sicherheitsbrücke


# Stufensteleitern mit Sicherheitsbrücke



## »SPEZIAL-SERIE«



- Einseitig bestiegbar
- Ablageschale mit Eimerhaken, und Kabelklemme, Einstecklöchern und Wanne für Kleinteile, Einstecköffnung für Bohrmaschine
- 130 mm Stufentiefe für einen bequemen Stand



Typ 6519.01

### Typ 6519.01

Größe <sup>1)</sup>	senkrechte Höhe* ca. m	ganze Holmlänge ca. m	Leiterbreite am Fuß ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell- Nr.	€ p. Stck.
3	0,62	1,35	0,43	3,6	6519 0100 03	75,50
4	0,84	1,60	0,46	4,4	6519 0100 04	83,-
5	1,06	1,82	0,48	5,3	6519 0100 05	97,50
6	1,28	2,06	0,51	6,2	6519 0100 06	120,-
7	1,50	2,29	0,54	7,5	6519 0100 07	142,-
8	1,72	2,54	0,56	8,7	6519 0100 08	162,-

\* inkl. Sicherheitsbrücke

# Doppelstufensteleitern mit Sicherheitsbrücke

## »LILA SERIE«



- Beidseitig bestiegbar
- Extra große Sicherheitsbrücke
- Eloxierte, ergonomisch geformte Holme
- Höchste Holmstabilität gegen Beulung
- Gr. 8 und 10 mit Gurten als Spreizsicherung

- Zubehör/Sonderausstattungen  
Handläufe und Sicherheitsstufen  
- Infos und Preise Seite A.27



Typ 8622

### Typ 8622

Größe inkl. Ablagestufen	senkrechte Höhe* ca. m	Holmlänge ca. m	Leiterbreite am Fuß ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell- Nr.	€ p. Stck.
4	0,95	1,66	0,54	12,8	8622 0000 04	304,-
5	1,20	1,93	0,57	14,6	8622 0000 05	352,-
6	1,45	2,20	0,61	16,4	8622 0000 06	395,-
8	1,95	2,74	0,68	20,3	8622 0000 08	485,-
10	2,45	3,68	0,75	24,8	8622 0000 10	572,-

\* inkl. Sicherheitsbrücke



# Doppelstufenstehleitern



## »LILA SERIE«



- Beidseitig besteigbar
- Eloxierter, ergonomisch geformter Holm
- Gr. 2 bis 4 können auch als Tritte verwendet werden (DIN EN 14 183), mit klappbaren Spreizsicherungen aus Aluminium
- Höchste Holmstabilität gegen Beulung
- Sehr ansprechendes Design

- **Zubehör/Sonderausstattungen**  
Handläufe, Sicherheitsstufen, Leiterbügel und Fußverlängerungen – Infos und Preise Seite A.27



Typ 8671 Gr. 6 mit Sonderausstattung Handlauf

### Typ 8671

Größe inkl. Ablagestufen	Holmlänge ca. m	Leiterbreite am Fuß ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€ p. Stck.
3	0,77	0,46	5,0	8671 0000 03	140,-
4	1,00	0,50	6,3	8671 0000 04	168,-
5	1,29	0,51	8,0	8671 0000 05	204,-
6	1,56	0,54	10,0	8671 0000 06	235,-
8	2,10	0,61	13,0	8671 0000 08	304,-
10	2,64	0,68	17,0	8671 0000 10	368,-
12	3,18	0,74	20,0	8671 0000 12	438,-

## »MEHRSEI®-SERIE«



- Hohe Stabilität durch verstärkte Holmdimensionierung
- Leiterfüße mit integrierten Abstandhaltern gegen Fingerklemmen bei Typ 6577

- **Zubehör/Sonderausstattungen**  
Spreizsicherungskette Best.-Nr. 0600 1810 00 – Infos und Preise Seite A.24



Typ 6577

### Typ 6577

Größe*	Holmlänge ca. m	Leiterbreite am Fuß ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€ p. Stck.
3	0,75	0,43	4,9	6577 0000 03	192,-
4	1,00	0,45	6,1	6577 0000 04	228,-
5	1,25	0,48	7,5	6577 0000 05	263,-
6	1,50	0,51	9,0	6577 0000 06	300,-
8	2,00	0,56	12,2	6577 0000 08	390,-
10	2,50	0,61	15,5	6577 0000 10	470,-
12	3,00	0,66	18,7	6577 0000 12	541,-

# Doppelstufenstehleitern



STUFENLEITERN

- Profilierte Aluminium-Holme für hohe Stabilität 0
- Äußere Leiterbreite 350 mm
- 80 mm Stufentiefe
- 320 x 180 Deckstufe



Typ 6575

## Typ 6575

Größe*	Holmlänge ca. m	Leiterbreite am Fuß ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€ p. Stck.
3	0,83	0,41	4,0	6575 0000 03	160,-
4	1,10	0,44	5,5	6575 0000 04	195,-
5	1,37	0,47	7,2	6575 0000 05	236,-
6	1,65	0,50	9,0	6575 0000 06	275,-
7	1,91	0,53	10,6	6575 0000 07	323,-
8	2,17	0,56	12,2	6575 0000 08	366,-
10	2,70	0,62	15,5	6575 0000 10	455,-
12	3,25	0,69	19,7	6575 0000 12	552,-

- »**HOLZ-SERIE**«
- Geeignet für Innen-/Außenbereiche
  - Hochwertige Verarbeitung
  - Gr. 3 und 4 mit klappbaren Spreizsicherungen, deshalb auch als Tritt geeignet (DIN EN 14 183)
- Zubehör/Sonderausstattungen**
- Noslip®-Leiterschuhe **Best.-Nr. 0369 1000 00**
  - Leiterfüße **Best.-Nr. 0377 1000 00**
  - Spreizsicherungen **Best.-Nr. 0600 1810 00**
  - Infos und Preise Seite A.24



Typ 1570

## Typ 1570

Größe*	Holmlänge ca. m	Leiterbreite am Fuß ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€ p. Stck.
3	0,70	0,40	6,0	1570 0000 03	127,-
4	0,94	0,43	8,0	1570 0000 04	144,-
5	1,18	0,45	9,5	1570 0000 05	162,-
6	1,42	0,48	11,5	1570 0000 06	180,-
7	1,66	0,50	13,0	1570 0000 07	201,-
8	1,89	0,53	15,0	1570 0000 08	226,-
9	2,13	0,55	16,5	1570 0000 09	253,-
10	2,37	0,58	19,5	1570 0000 10	279,-

\* Größe inkl. Ablagestufen

# Tritte

## »LILA SERIE«



- Beidseitig besteigbar
- DIN EN 14 183-B
- Eloxierter, ergonomisch geformter Holm
- Höchste Holmstabilität gegen Beulung
- Klappbare Spreizsicherungen für platzsparende Aufbewahrung
- Mit vier Bremsrollen, Ø 50 mm
- Beim Besteigen selbsttätig bremsend

0

- **Zubehör/Sonderausstattungen**  
Sicherheitsstufen zum Aufclipsen –  
Infos und Preise Seite A.27



Typ 8665.54

### Typ 8665.54

Größe inkl. Standstufe	senkr. Höhe ca. m	Grundfläche ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€ p. Stck.
2	0,46	0,48 x 0,57	4,9	8665 5400 02	264,-
3	0,70	0,50 x 0,74	6,5	8665 5400 03	289,-
4	0,95	0,52 x 0,94	7,9	8665 5400 04	316,-

## »LILA SERIE«



- Einseitig besteigbar
- DIN EN 14 183-B
- Eloxierter, ergonomisch geformter Holm
- Höchste Holmstabilität gegen Beulung
- Besonders breiter Tritt, obere Standfläche 500 x 255 mm
- Sehr ansprechendes Design
- Klappbare Spreizsicherungen für platzsparende Aufbewahrung und Transport

0

- **Zubehör/Sonderausstattungen**  
Handläufe zum Ankleben an den Holm,  
Sicherheitsstufen zum Aufclipsen,  
Fußverlängerung, Leiterbügel (ohne Handlauf) –  
Infos und Preise auf Seite A.27



Typ 8650 Gr. 2

### Typ 8650

Größe inkl. Standstufe	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche ca. m	Transportlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€ p. Stck.
2	0,46	0,65 x 0,56	0,80	5,0	8650 0000 02	150,-
3	0,70	0,71 x 0,58	1,04	7,5	8650 0000 03	192,-

# Tritte

## »LILA SERIE«



- Beidseitig besteigbar
- DIN EN 14 183-B
- Eloxierte, ergonomisch geformte Holme
- Höchste Holmstabilität gegen Beulung
- Besonders breiter Tritt, obere Standfläche 650 x 250 mm
- Sehr ansprechendes Design
- Klappbare Spreizsicherungen für platzsparende Aufbewahrung

0

- **Zubehör/Sonderausstattungen**  
Handläufe zum Anklemmen an den Holm, Sicherheitsstufen zum Aufclipsen, Fußverlängerung, Leiterbügel (nur ohne Handlauf) – Infos und Preise auf Seite A.27



Typ 8664 Gr. 4 mit Sonderausstattung Handlauf

### Typ 8664

Größe inkl. Standstufe	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€ p. Stck.
2	0,48	0,72 x 0,59	5,5	8664 0000 02	156,-
3	0,72	0,76 x 0,78	7,6	8664 0000 03	205,-
4	0,95	0,79 x 0,96	9,6	8664 0000 04	261,-

## »MULTICOLOR-SERIE«



- Beidseitig besteigbar
- DIN EN 14 183-A
- Hochwertige Verarbeitung
- Sehr tiefe Stufen aus Buchenholz (145 mm)
- Obere Standfläche aus verleimtem Buchensperrholz, mit Grifföffnung
- Obere Standfläche und Stufen farblos lackiert
- Holme aus einem Stück gebogen
- Holme pulverbeschichtet blau RAL 5010



Typ 5562

### Typ 5562

Größe inkl. Standstufe	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€ p. Stck.
2	0,48	0,39 x 0,57	5,0	5562 0000 02	88,-
3	0,72	0,43 x 0,81	8,0	5562 0000 03	121,-
4	0,96	0,48 x 1,00	11,0	5562 0000 04	168,-



# Tritte



## »MULTICOLOR-SERIE«

- Beidseitig besteigbar
  - DIN EN 14 183-A
  - Hochwertige Verarbeitung, hohe Trittsicherheit
  - Sehr tiefe Stufen aus Buchenholz (145 mm)
  - Obere Standfläche aus verleimtem Buchensperrholz, mit Grifföffnung
  - Obere Standfläche und Stufen farblos lackiert
  - Holme aus einem Stück gebogen
  - Beim Besteigen selbsttätig bremsend
  - Holme pulverbeschichtet blau RAL 5010
- 
- **Typ 5562.61** - Vier Bremsrollen, Ø 100 mm, zum Verfahren in Längsrichtung
  - **Typ 5562.59** - Vier Bremslenkrollen, Ø 100 mm, zum Verfahren um Kurven oder auf der Stelle drehend



Typ 5562.59



Größe inkl. Standstufe	senkr. Höhe ca. m	Grundfläche ca. m	Gewicht ca. kg	4 Bremsrollen		4 Bremslenkrollen	
				Bestell-Nr.	€ p. Stck.	Bestell-Nr.	€ p. Stck.
2	0,48	0,39 x 0,62	8	5562 6100 02	183,-	5562 5900 02	224,-
3	0,72	0,44 x 0,81	11	5562 6100 03	223,-	5562 5900 03	262,-
4	0,96	0,48 x 1,00	14	5562 6100 04	266,-	5562 5900 04	304,-

## »MULTICOLOR-SERIE«

- **Schwerlast-Montagetritt**
- **Belastung 400 kg**
- Für den extremen gewerblichen Dauereinsatz
- DIN EN 14 183-C
- Neigung 45°
- Sehr große Standfläche (ca. 500 x 400 mm)
- Geschweißte, sehr stabile und verwindungssteife Rechteckrohr-Stahlkonstruktion
- Hohe Trittsicherheit durch 200 mm tiefe rutschhemmende Stufen aus Aluminium
- Stufenantrittskanten nach innen abgewinkelt, keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten
- Holme pulverbeschichtet blau RAL 5010



Typ 5670

Größe	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€ p. Stck.
3	0,60	0,61 x 0,95	15,7	5670 0000 03	274,-
4	0,80	0,65 x 1,19	18,7	5670 0000 04	362,-

# Tritte



STUFENLEITERN

## »MEHRSEI®-SERIE«



- Beidseitig besteigbar
- DIN EN 14 183-B
- Hohe Stabilität durch verstärkte Holmdimensionierung
- Klappbare Spreizsicherungen für platzsparende Aufbewahrung
- Auswechselbare Leiterfüße
- Hohe Standsicherheit

### Nur Typ 6567.54

- Mit vier Bremsrollen, Ø 50 mm
- Beim Besteigen selbsttätig bremsend



Typ 6567.54 mit Rollen



Typ 6567 ohne Rollen

### Typ 6567

### Typ 6567.54 mit 4 Bremsrollen

Größe inkl. Standstufe	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€ p. Stck.	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€ p. Stck.
2	0,47	0,39 x 0,57	3,6	6567 0000 02	182,-	4,6	6567 5400 02	333,-
3	0,70	0,42 x 0,74	5,1	6567 0000 03	213,-	6,0	6567 5400 03	365,-
4	0,93	0,45 x 0,94	6,4	6567 0000 04	247,-	7,3	6567 5400 04	404,-

## »SPEZIAL-SERIE«



- Beidseitig besteigbar
- DIN EN 14183-B
- Klappbare Spreizsicherung (Montage durch Kunden)



### Typ 6563

Größe	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€ p. Stck.
3	0,70	0,41 x 0,75	3,6	6563 0000 03	137,-
4	0,90	0,44 x 0,91	4,5	6563 0000 04	154,-

# Tritte



## »SPEZIAL-SERIE«

- Kunststoffschwerlasttritt für den Einsatz unter starken Umwelteinflüssen geeignet
- Holme und Stufen aus Composite-Kunststoff (glasfaserverstärkter Kunststoff)

Belastbar bis 400 kg

Säureresistent

Isolierend

Für Lebensmittelindustrie geeignet

- **Maße** Lichte Leiterweite ca. 560 mm  
Äußere Leiterbreite ca. 620 mm
- Stufentiefe 270 mm
- Große Standfläche (ca. 560 x 300 mm)
- Sehr rutschhemmend
- Vollkunststoffstufen  
Typ 2550 fertig montiert  
Typ 2550.01 Bausatz (zur Selbstmontage vor Ort)
- Gitterrostkunststoffstufen (R13)  
Typ 2556 fertig montiert  
Typ 2556.01 Bausatz (zur Selbstmontage vor Ort)



Typ 2550



Typ 2556

Größe	Senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche B x T ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 2550 montiert Bestell-Nr.	€ p. Stck.	Typ 2550.01 Bausatz* Bestell-Nr.	€ p. Stck.
2	0,40	0,62 x 0,58	14,9	2550 0000 02	281,-	2550 0100 02	260,-
3	0,60	0,62 x 0,78	18,7	2550 0000 03	335,-	2550 0100 03	314,-
4	0,80	0,66 x 0,98	24,1	2550 0000 04	389,-	2550 0100 04	368,-
5	1,00	0,72 x 1,18	29,2	2550 0000 05	469,-	2550 0100 05	438,-

Größe	Senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche B x T ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 2556 montiert Bestell-Nr.	€ p. Stck.	Typ 2556.01 Bausatz* Bestell-Nr.	€ p. Stck.
2	0,40	0,62 x 0,58	13,8	2556 0000 02	329,-	2556 0100 02	308,-
3	0,60	0,62 x 0,78	17,4	2556 0000 03	389,-	2556 0100 03	368,-
4	0,80	0,66 x 0,98	22,6	2556 0000 04	469,-	2556 0100 04	447,-
5	1,00	0,72 x 1,18	27,5	2556 0000 05	546,-	2556 0100 05	517,-

\* Beim Bausatz entstehen erhebliche Transportkosteneinsparungen

### Zubehör

#### Hubrollenbeschlag

mit 2 Rollen Ø 125 mm zur nachträglichen Montage. Empfehlenswert für Gr. 4 + 5.

**Best.-Nr. 0675 6311 00** € 62,50 p. Satz



Für einen besonders sicheren Stand:

#### Treppenschuhe

Für den gesamten Tritt benötigen Sie 3 Sätze.

**Best.-Nr. 0300 7400 00**

€ 34,- p. Satz

# Tritte

## »MEHRST-SERIE«



- Schwerlast-Montagetritt
- Belastung 300 kg
- Für den gewerblichen Dauereinsatz
- DIN EN 14 183-C
- Neigung 45°
- Sehr große Standfläche (ca. 500 x 400 mm)
- Geschweißte, sehr stabile und verwindungssteife Rechteckrohrkonstruktion
- Hohe Trittsicherheit durch 200 mm tiefe rutschhemmende Stufen
- Stufenantrittskanten nach innen abgewinkelt, keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten



**Typ 7671.00.03** – Mit beidseitigem Handlauf



**Typ 7671** – Standardausführung mit geschraubten, leicht auswechselbaren Leiterfüßen.

**Typ 7671.00.01** – Mit Handlauf links

**Typ 7671.00.02** – Mit Handlauf rechts

**Typ 7671.00.03** – Mit beidseitigem Handlauf



**Hubrollenbeschlag**  
mit 2 Rollen Ø 125 mm zur nachträglichen Montage. Empfehlenswert für Gr. 4 + 5.

**Best.-Nr. 0675 6311 00**  
€ 62,50 p. Satz



**Kugelgelenk-Tellerfüße**  
zum nachträglichen Montieren vor Ort, z. B. bei Gitterrosten etc. (1 Satz best. aus 4 Stck.)

**Best.-Nr. 0767 0620 00**  
€ 95,- p. Satz

Gr.	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche B x T ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 7671 Bestell-Nr.	€ p. Stck.
2	0,40	0,57 x 0,71	6,8	<b>7671 0000 02</b>	209,-
3	0,60	0,61 x 0,95	10,0	<b>7671 0000 03</b>	299,-
4	0,80	0,65 x 1,19	12,8	<b>7671 0000 04</b>	396,-
5	1,00	0,69 x 1,43	16,5	<b>7671 0000 05</b>	476,-

Gr.	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche B x T ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 7671.00.01 Bestell-Nr.	€ p. Stck.	Typ 7671.00.02 Bestell-Nr.	€ p. Stck.	Typ 7671.00.03 Bestell-Nr.	€ p. Stck.
3	0,60	0,61 x 0,95	11,2 (12,4)	<b>7671 0001 03</b>	372,-	<b>7671 0002 03</b>	372,-	<b>7671 0003 03</b>	444,-
4	0,80	0,65 x 1,19	14 (15,2)	<b>7671 0001 04</b>	469,-	<b>7671 0002 04</b>	469,-	<b>7671 0003 04</b>	541,-
5	1,00	0,69 x 1,43	17,7 (18,9)	<b>7671 0001 05</b>	548,-	<b>7671 0002 05</b>	548,-	<b>7671 0003 05</b>	621,-

# Tritte



## Montagetritt aus Aluminium

- Belastung 150 kg   
- DIN EN 14 183-C 
- Große Standfläche (ca. 500 x 280 mm)
- Stabile verwindungssteife geschweißte Konstruktion für hohe Dauerbelastung
- Schräg gestellte Standfüße verhindern das Aufwippen beim Begehen
- 200 mm tiefe rutschhemmende Stufen
- Nach innen abgewinkelte Stufenantrittskanten, dadurch keine Verletzungsgefahr



**Typ 7656.03** - Mit beidseitigem Handlauf



**Typ 7656** - Mit geschraubten, leicht auswechselbaren Leiterschuh

**Typ 7656.01** - Mit einseitigem Handlauf (links oder rechts verwendbar)

**Typ 7656.03** - Mit beidseitigem Handlauf



**Hubrollenbeschlag** mit 2 Rollen Ø 125 mm zur nachträglichen Montage. Empfehlenswert für Gr. 4 + 5.

**Best.-Nr. 0765 6630 00**  
€ 58,50 p. Satz



**Kugelgelenk-Tellerfüße** zum nachträglichen Montieren vor Ort, z. B. bei Gitterrosten etc. (1 Satz best. aus 4 Stck.)

**Best.-Nr. 0765 6620 00**  
€ 90,50 p. Satz

Gr.	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche B x T ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 7656 Bestell-Nr.	€ p. Stck.	Typ 7656.01 Bestell-Nr.	€ p. Stck.	Typ 7656.03 Bestell-Nr.	€ p. Stck.
1	0,20	0,57 x 0,35	2,2	7656 0000 01	92,-				
2	0,40	0,62 x 0,55	4,7	7656 0000 02	163,-				
3	0,60	0,66 x 0,77	7,5	7656 0000 03	234,-	7656 0100 03	307,-	7656 0300 03	380,-
4	0,80	0,70 x 1,00	9,5	7656 0000 04	307,-	7656 0100 04	380,-	7656 0300 04	453,-
5	1,00	0,74 x 1,22	13,0	7656 0000 05	392,-	7656 0100 05	465,-	7656 0300 05	538,-

## Montagetritt aus Aluminium

- Belastung 150 kg 
- DIN EN 14 183-C 
- Große Standfläche (ca. 500 x 250 mm) 
- Stabile verwindungssteife, geschweißte Konstruktion für hohe Dauerbelastung
- Schräg gestellte Standfüße verhindern das Aufwippen beim Besteigen
- 200 mm tiefe Gitterroststufen aus Aluminium
- Besonders rutschhemmende Stufen (R13)



Typ 7657

Gr.	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche B x T ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 7657 <sup>1)</sup> Bestell-Nr.	€ p. Stck.	Typ 7657.01 <sup>2)</sup> Bestell-Nr.	€ p. Stck.	Typ 7657.03 <sup>3)</sup> Bestell-Nr.	€ p. Stck.
1	0,20	0,57 x 0,35	2,0	7657 0000 01	192,-				
2	0,40	0,62 x 0,55	5,6	7657 0000 02	290,-				
3	0,60	0,66 x 0,77	7,6	7657 0000 03	385,-	7657 0100 03	458,-	7657 0300 03	530,-
4	0,80	0,70 x 1,00	9,0	7657 0000 04	451,-	7657 0100 04	524,-	7657 0300 04	597,-
5	1,00	0,74 x 1,22	11,0	7657 0000 05	525,-	7657 0100 05	598,-	7657 0300 05	671,-

<sup>1)</sup> Typ 7657 mit geschraubten, leicht auswechselbaren Leiterschuh

<sup>2)</sup> Typ 7657.01 mit einseitigem Handlauf (links oder rechts verwendbar)

<sup>3)</sup> Typ 7657.03 mit beidseitigem Handlauf



# Standroste



## Standrost aus Aluminium



- Belastung 300 kg
- Maße nach Kundenwunsch
- Gitterrost aus Aluminium
- Besonders rutschhemmende Standfläche (R13)



- **Zubehör/Sonderausstattungen**  
 Beipack Bodenbefestigung  
**Best.-Nr. 03 0050 0000**  
 Verbinder Laufsteg (zur Verbindung von zwei Standrosten)  
**Best.-Nr. 03 0050 0001**



Typ 3005



Typ 3005

### Typ 3005 – Lichte Weite 500 mm

Senkrechte Höhe ca. mm	Außenmaße Breite x Länge ca. mm	Bestell-Nr.	€ p. Stck.
200	550 x 500	3005 0205 00	330,-
200	550 x 750	3005 0207 50	400,-
200	550 x 1000	3005 0210 00	470,-
200	550 x 1250	3005 0212 50	540,-
300	550 x 500	3005 0305 00	350,-
300	550 x 750	3005 0307 50	420,-
300	550 x 1000	3005 0310 00	490,-
300	550 x 1250	3005 0312 50	560,-

### Typ 3006 – Lichte Weite 600 mm

Senkrechte Höhe ca. mm	Außenmaße Breite x Länge ca. mm	Bestell-Nr.	€ p. Stck.
200	650 x 500	3006 0205 00	345,-
200	650 x 750	3006 0207 50	415,-
200	650 x 1000	3006 0210 00	485,-
200	650 x 1250	3006 0212 50	555,-
300	650 x 500	3006 0305 00	365,-
300	650 x 750	3006 0307 50	435,-
300	650 x 1000	3006 0310 00	505,-
300	650 x 1250	3006 0312 50	575,-

Andere Abmessungen auf Anfrage.



## »SPEZIAL-SERIE«

### Schrankleiter aus Aluminium



- Auf sehr kleine Maße zusammenklappbar
- Sehr leicht
- Stufen und Standfläche rutschhemmend gerieft
- Obere Standfläche ca. 200 x 300 mm
- An eine Blendleiste angeschraubt, verschwindet der Tritt z. B. hinter Sockel von Küchenmöbeln



Typ 6534

#### Typ 6534

aufgeklappt senkr. Höhe ca. m	Grundfläche ca. m	zusammengeklappt B x T x H ca. m	Gewicht kg	Bestell- Nr.	€ p. Stck.
0,43	0,41 x 0,48	0,41 x 0,10 x 0,48	2	6534 0000 00	88,50

### Klapptritt aus Aluminium



- Auf sehr kleine Maße zusammenklappbar
- Mit Klappsicherung und Tragegriff
- Mit Haken zum Aufhängen des Tritts
- Optisch ansprechend und sehr leicht
- Stufentiefe 200 mm



Typ 6535.01

#### Typ 6535.01

aufgeklappt senkr. Höhe ca. m	Grundfläche B x T ca. m	zusammengeklappt B x T x H ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 6535.01 Bestell-Nr.	€ p. Stck.
0,39	0,37 x 0,47	0,37 x 0,08 x 0,46	1,8	6535 0100 00	88,50

**KlappTreppen** aus Aluminium

- Auf sehr kleine Maße zusammenklappbar
- Standsicher, sehr stabil und hervorragend begehbar
- Stufen mit rutschhemmendem Gummibelag
- DIN EN 14183-C
- Stufen 360 x 230 mm  
Stufenabstand 230 mm, Neigung 45°
- Holmenden mit breiten Füßen
- **Typ 9570**
- **Typ 9571** zusätzlich mit beiklappbarem Sicherheitsbügel (720 mm), praktischer Ablagewanne und beidseitigem Eimerhaken
- **Zubehör**  
Bremslenkrollen kugelgelagert (4 Stck.)  
Bestell-Nr. 0957 0300 00 € 162,- p. Satz



Typ 9570 / 9571

**Typ 9570**

Größe inkl. Standstufe	aufgeklappt senkrechte Höhe ca. m	zusammengeklappt B x T x H ca. m	Grundfläche B x T ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€ p. Stck.
2	0,46	0,53 x 0,07 x 0,80	0,53 x 0,56	4,6	9570 0000 02	132,-
3	0,69	0,54 x 0,07 x 1,12	0,55 x 0,86	6,6	9570 0000 03	200,-

**Typ 9571**

Größe inkl. Standstufe	aufgeklappt senkrechte Höhe ca. m	zusammengeklappt B x T x H ca. m	Grundfläche B x T ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€ p. Stck.
3	0,69	0,54 x 0,12 x 1,12	0,55 x 0,86	8,4	9571 0000 03	249,-
4	0,92	0,56 x 0,12 x 1,42	0,56 x 1,15	10,6	9571 0000 04	307,-
5	1,15	0,57 x 0,12 x 1,74	0,58 x 1,45	12,8	9571 0000 05	395,-

**Elefantenfüße®**

- Rolltritte aus Kunststoff (stoß- und schlagfestes Polypropylen)
- Für Haushalt, Büro, Ladengeschäft
- Mit Rollen für leichtes Verfahren
- Beim Besteigen selbsttätig feststehend
- Leichte Aufbewahrung im Schrank, Nische etc.
- DIN EN 14183-F



Elefantenfüße

Höhe ca. m	Gewicht ca. kg	Braun Bestell-Nr.	Signalorange Bestell-Nr.	Hellgrau Bestell-Nr.	Schwarz Bestell-Nr.	€ p. Stck.
0,22/0,43	2,6	9534 0100 00	9535 0100 00	9536 0100 00	9538 0100 00	54,50

»SPEZIAL-SERIE«

**Arbeitsbühne**



- Für den Innenausbau
- Aus Aluminium, leicht und sehr stabil
- Durch Teleskopunterteile höhenverstellbar von 600 bis 950 mm
- Rutschhemmender, leicht zu reinigender Siebdruckplattenbelag mit Griffloch
- Universell einsetzbar
- Platzsparend zusammenklappbar
- Belastung 300 kg
- Maße: L x B ca. 1,25 x 0,57 m
- Packmaße: L x B x H ca. 1,43 x 0,67 x 0,16 m



Typ 6937

Typ 6937

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Arbeitsbühne mit 2 Teleskopunterteilen	6937 0200 00	428,-- p. Stck.
Arbeitsbühne ohne Teleskopunterteile	6937 0100 00	268,-- p. Stck.
Teleskopunterteil	0693 7100 00	80,50 p. Stck.

**Arbeits-/Rettungsplattform**



- Universell einsetzbar (für Monteure, Feuerwehr, Katastrophenschutz etc.)
- Aus Aluminium, leicht und doch sehr stabil
- Plattform aus äußerst rutschhemmenden Profilen
- Sprossenteil-Aufstiege höhenverstellbar im Raster von ca. 0,23 m bis 1,44 m Standhöhe
- Mit Geländer, wahlweise an beiden Seiten einsetzbar
- Alle Leiterholme sind mit Fußverlängerungen ausgestattet, die - zum Niveaueausgleich höhenverstellbar - im Raster von 50 mm jeweils um ca. 230 mm angehoben werden können
- Einrastbolzen, Leiterschuhe und Abdeckkappen in Signalfarbe gelb
- Belastung 500 kg



Typ 6935.03

Typ 6935.03

Plattformgröße B x L ca. m	Plattform- höhe ca. m	Grundfläche aufgestellt B x L ca. m	Packmaße B x L x H ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€ p. Stck.
0,87 x 1,68	0,82 - 1,44	1,02 x 2,50	1,05 x 1,68 x 0,22	44	6935 0300 00	auf Anfrage

# Flexible Sonderlösungen auf Anfrage



ALU  
LEITERN



STUFENLEITERN



# Tankwagenleiter



KF

- Zum Besteigen von Fahrzeugen im Gütertransport
- Fahrbare, höhenverstellbare Podestleiter mit Schutzkorb für Wartungs-, Betankungs-, Enteisungs- und Reparaturarbeiten
- Plattformhöhe max. ca. 4,03 m mind. ca. 2,70 m
- Gesamthöhe ausgefahren ca. 5,13 m
- Gesamthöhe eingefahren ca. 3,83 m
- Plattformlänge ca. 1,05 m
- Plattformbreite ca. 0,67 m
- Gewicht ca. 352 kg
- Andere Abmessungen auf Anfrage

Typ 7099

Preis auf Anfrage



Typ 7099

# Schiebeleiter mit Fahrgestell



KF

- Zum Einsatz von Montage- und Wartungsarbeiten
- Fahrgestellabmaße ca. 1,94 x 1,15 x 1,93 m
- Leiter 2 x 8 Sprossen auf eine Gesamthöhe von ca. 3,41 m ausziehbar
- Ausschiebbarer Anlegeleiter mit Überschiebesicherung, Handlauf und Anlegerollen
- Die Befestigung der Leiter auf dem Fahrgestell erfolgt mit Sprossenankern und ist damit leicht auszutauschen
- Fahrgestell ist für die Aufnahme von Leitern mit einem Sprossenabstand 280 oder 300 mm vorgesehen
- Fahrgestell aus stabilem Stahlrohr, feuerverzinkt
- Versenkbares Fahrwerk, damit das Fahrgestell fest auf dem Boden aufsteht
- Ø 200 mm Bock- und Lenkrollen
- div. Zubehör auf Anfrage

Typ 7095

Preis auf Anfrage



Typ 7095

## Anwendungszwecke



Die Hebel zum Öffnen der Ladeluken lassen sich bei allen Flugzeugtypen bequem erreichen und bedienen.



Die Leiter ist ideal für den Anschluss der Bodenstromversorgung.



Diverse kleine Wartungsarbeiten am Rumpf des Flugzeuges lassen sich ohne weitere Arbeitsbühnen erledigen.



Durch den schnellen und unkomplizierten Aufbau und die einfache Höhenverstellbarkeit ergibt sich eine enorme Arbeitserleichterung, die die Abfertigung der Flugzeuge beschleunigt und effizienter gestaltet. Damit ist die HACA-Flughafenleiter flexibler und günstiger als jedes Fahrgerüst oder jede Podestleiter.

STUFENLEITERN